

新商品 NEW



代表型號：E-LBBH12


271 2個起訂 元/個 最低為標準品 48折
 244 100個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
2~99	—	1日
100~	9折	另詢

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



外殼	滾珠	保持器	使用環境溫度
材質 相當於SUJ2	材質 相當於SUJ2	材質 6063T5	-20~110°C
硬度 58HRC~	表面處理 鍍無電解鍍		

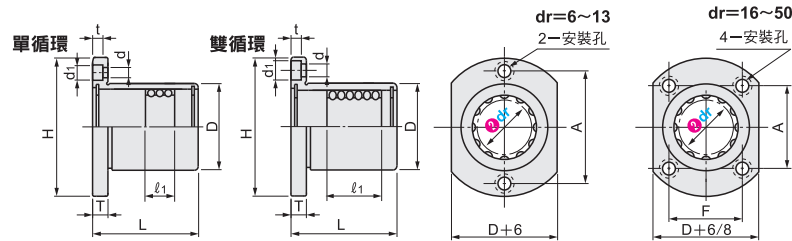

dr6~30: D+6 dr35,50: D+8 dr40: D+10 dr45: D+11

型式	最大行程	滾珠列數	D		L		l ₁		H	T	d	d ₁	t	F	A	偏心	直角度																
			公差範圍	公差範圍	單循環	雙循環	單循環	雙循環																									
E-LBBH	6	20	7.2	0	19	±0.2	6.2	12.4	28	5	3.5	6	3.1	—	20	0.015	0.015																
																		容許公差	單循環	雙循環	單循環	雙循環	單循環	雙循環	單循環	雙循環	單循環	雙循環	單循環	雙循環			
																		長度	24	8.5	15	24	8	16	32	8	16	32	—	24	—	24	
																		無指定 (單循環)	33	14	19	29	9	18	40	6	4.5	7.5	4.1	—	29	—	29
																		L (雙循環)	34	17	21	30	10	20	42	—	—	—	—	—	32	—	33
	10	24	8.5	0	24	±0.2	13	26	48	8	5.5	9	5.1	22	31	0.018	0.018																
																		容許公差	36	17	23	32	13	26	48	—	—	—	—	—	—	—	
																		長度	40	18	28	37	14	28	54	8	5.5	9	5.1	24	36	—	—
																		無指定 (單循環)	47	22	32	42	15	30	60	10	6.6	11	6.1	29	37	—	—
																		L (雙循環)	50	22	37	45	18	36	74	18	36	74	—	35	49	—	—
	16	30	12	0	30	±0.3	20	40	82	10	6.6	11	6.1	38	55	0.018	0.018																
																		容許公差	85	47	45	64	18	36	74	—	—	—	—	—	—		
																		長度	90	55	52	70	20	40	82	10	6.6	11	6.1	38	55	—	—
																		無指定 (單循環)	110	69	60	80	24	48	102	13	9	14	8.1	45	64	—	—
																		L (雙循環)	140	89	72	100	24	48	110	—	—	—	—	54	74	—	—

與線性襯套不同，滾珠為不循環的結構，因此行程有限。請務必在最大行程內使用。

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
 型式(①Type · ②dr · ③長度)
 E-LBBH12

dr	基本額定荷重			
	C (動態) N		Co (靜態) N	
	單循環	雙循環	單循環	雙循環
6	232	380	160	320
8	358	590	262	520
10	656	1140	490	1030
12	1120	1810	850	1720
13	1180	1830	880	1750
16	1590	2230	1660	2360
20	1640	2310	1730	2520
25	1710	2420	1860	2780
30	3120	4920	3220	6710
35	3260	5180	3610	7200
40	4380	6930	4960	9810
45	4420	7060	5120	9960
50	5810	9210	7130	14300

商品概要

經濟型 線性襯套座組

線性襯套座組

適用於中精密度簡易導向用途
 標準樣式和定位孔樣式可供選擇
 全規格有庫存

比MISUMI標準品 最低折扣 23折



特長：將線性襯套內藏於鋁製外筒的類型。可節省零件數量與加工程序。

尺寸齊全

類型	形狀圖				
	標準型	中型	長型	中長型	加長型
加寬型					
	dr=6~50	dr=6~30	dr=8~50	dr=16~30	dr=12~30

備有標準型、附定位孔型可供選擇

標準型

品質優異 互換性佳
 減少零件數量和加工工時




附定位孔型

易於進行重覆定位
 組合銷售，附定位銷



使用範例

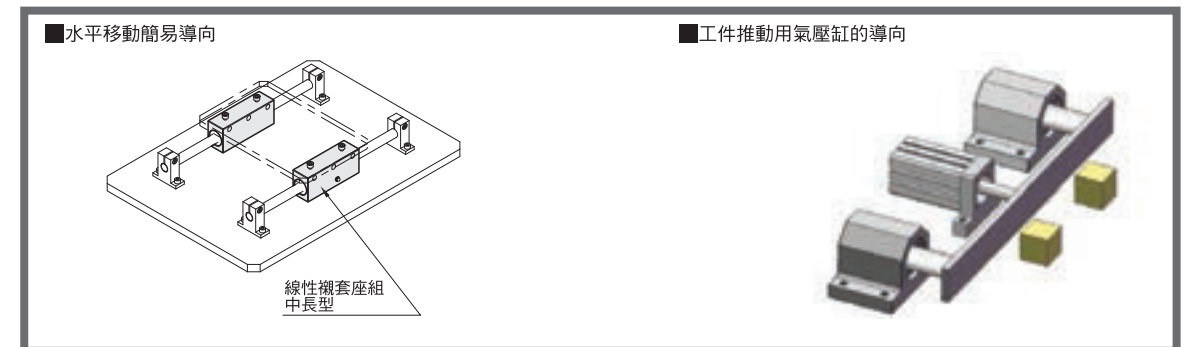

※經濟品相較於標準品，更適用於中精密度的簡易導向用途

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
 Type E-LBBH
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋
 關鍵字 線性滾珠襯套
 於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定
 MISUMI 經濟型

2

線性滑軌·導桿·滾珠導桿·襯套

迷你線性滑軌

P.121

線性滑軌

P.131

交叉滾子滑軌

P.147

導桿

P.151

線性襯套

P.159

滾珠導桿

P.185

無給油襯套

P.208

導桿架

P.226

固定環

P.229

2

線性滑軌·導桿·滾珠導桿·襯套

迷你線性滑軌

P.121

線性滑軌

P.131

交叉滾子滑軌

P.147

導桿

P.151

線性襯套

P.159

滾珠導桿

P.185

無給油襯套

P.208

導桿架

P.226

固定環

P.229