



代表型號：C-SE685ZZ


30 1個起訂 元/個 最低為標準品 37折
 24 100個起 元/個 大訂單再享 8折

數量	折扣	出貨日
1~99	—	1日
100~199	8折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	軸承精度	震動等級
不鏽鋼 相當於SUS440C	GB 307 P0 JIS B 1514 0級	Z1以上

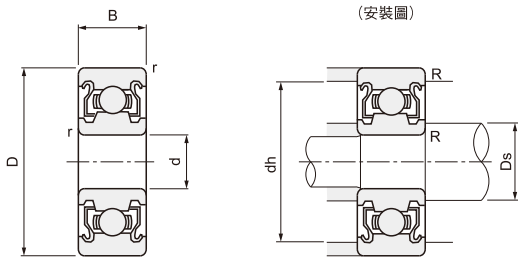

因產品尺寸限制，部份產品無刻印型號。

型式 ①Type	②No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許轉速 rpm (參考)	安裝尺寸			重量 (g) (參考)
						Cr(動態) N	Cor(靜態) N		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)	
C-SE	682ZZ	2	5	2.3	0.08	85	24	33600	2.7	3.9	0.08	0.17
	692ZZ		6	3	0.15	167	47	29600	3	4.8	0.15	0.38
	602ZZ		7	3.5	0.15	195	60	24000	3.2	5.8	0.15	0.58
	682AZZ	2.5	6	2.6	0.08	105	35	33600	3.7	4.9	0.08	0.29
	692AZZ		7	3.5	0.15	195	60	29600	3.85	5.65	0.15	0.55
	673ZZ	3	6	2.5	0.1	106	35	24000	3.6	5.4	0.08	0.2
	683ZZ		7	3		196	61	24800	3.9	5.8	0.1	0.45
	693ZZ		8	4	282	86	24000	4.2	6.8	0.15	0.83	
	603ZZ		9	5	288	89	22400		7.8		1.45	
	623ZZ		10	4	319	104	20000	8.8	1.66			
	633ZZ		13	5	657	230	16000	11.4	0.2	3.33		
	674ZZ	4	7	2.5	0.1	129	51	20800	4.6	6.4	0.08	0.28
	684ZZ		9	4		324	106		5	7.8	0.1	1.01
	694ZZ		11	4	0.15	360	131	19200	5.2	9.8	0.15	1.75

型式		內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許轉速 rpm (參考)	安裝尺寸			重量 (g) (參考)	
①Type	②No.					Cr(動態) N	Cor(靜態) N		Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)		
C-SE	604ZZ	4	12	4	0.2	484	164	19200	5.6	10.4	0.2	2.29	
	624ZZ		13	5		657	230	16000		11.4		3.04	
	634ZZ		16	5	0.3	677	248	14400	6	14	0.3	5.21	
	675ZZ	5	8	2.5	0.1	104	43	17600	5.8	7.4	0.1	0.34	
	685ZZ		11	5	0.15	360	133		6.2	9.8	0.2	1.96	
	695ZZ		13	4	0.2	545	205		16800	6.6		11.4	2.5
	605ZZ		14	5	0.2	657	240		16000	6.6	12.4	3.48	
	625ZZ		16	5	0.3	875	319		14400		7	14	0.3
	635ZZ		19	6	0.3	1182	421		12800	7	17	0.3	8.34
	676ZZ	6	10	3	0.1	235	104	16000	7.04	9.3	0.1	0.68	
	686ZZ		13	5	0.15	547	209		7	11.8	0.2	2.69	
	696ZZ		15	5	0.2	677	249		7.6	13.4		3.72	
	606ZZ		17	6	0.3	1142	397		15200	8	15	0.3	6.08
	626ZZ		19	6		1182	422		12800		17		7.94
	636ZZ		22	7	1686	677	12000		20	14.5			
	678ZZ	8	12	3.5	0.1	258	130	14400	9.05	11.33	0.1	0.97	
	688ZZ		16	5	0.2	814	338		9.6	14.4	0.2	4.02	
	698ZZ		19	6	0.3	1131	434		13600	10	17	0.3	7.18
	608ZZ		22	7		1665	656				20		12
	628ZZ		24	8	1686	677	11200		22	17			
	638ZZ		28	9	2308	944	10400		26	30.3			

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(①Type · ②No.)
 C-SE685ZZ

經濟型商品確認要點

內徑 d (mm)	MiSUMI標準品間隙 (μm)		經濟型商品間隙 (μm)	
	最小	最大	最小	最大
小於10	2	13	7	15

型號生成方法 方法1 MiSUMI官網搜尋
 Type C-SE6□□ZZ
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
 關鍵字 軸承 不鏽鋼小徑
 MiSUMI 經濟型
 於網頁搜尋生成訂購型號

型號生成方法 方法1 MiSUMI官網搜尋
 Type C-SE6□□ZZ
 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定
 關鍵字 軸承 不鏽鋼小徑
 MiSUMI 經濟型
 於網頁搜尋生成訂購型號