



代表型號：C-SE600ZZ

34 1個起訂 元/個  
27 100個起 元/個


最低為標準品 27折  
大訂單再享 8折

數量	折扣	出貨日
1~99	—	1日
100~199	8折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	軸承精度	震動等級
不鏽鋼 相當於SUS420	GB 307 P0 JIS B 1514 0級	Z1以上

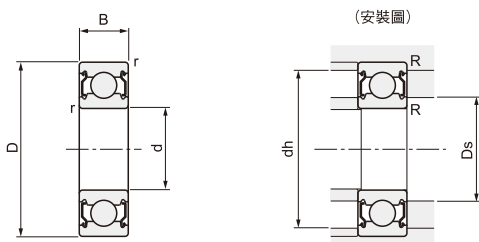

因產品尺寸限制，部份產品無刻印型號。

型式 ①Type ②No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許 轉速 rpm (參考)	安裝尺寸				重量 (g) (參考)
					Cr(動態) N	Cor(靜態) N		Ds		dh (max.)	R (max.)	
								(min.)	(max.)			
6700ZZ	10	15	4	0.2	408	204	12800	10.4	11.21	14.2	0.2	2
6800ZZ		19	5	0.3	867	400	13600	12	12.5	17	0.3	5
6900ZZ		22	6		1360	604	12800					
6000ZZ		26	8	2304	944	12000	14	13.5	24	0.6	19	
6200ZZ		30	9	2593	1139	9600						
6300ZZ		35	11	4089	1641	8800	16.5	31	0.6	52		
6701ZZ	12	18	4	0.2	434	247	10400	12.4	13.86	16.7	0.2	3
6801ZZ		21	5	0.3	969	493	12800	14	14.5	19	0.3	6
6901ZZ		24	6		1462	706	12000					
6001ZZ		28	8	2593	1139	11200	16	16	26	0.6	21	
6201ZZ		32	10	3443	1454	8800						
6301ZZ		37	12	4905	1998	8000	17	18	32	1	60	
6702ZZ	15	21	4	0.2	442	272	4000	15.4	16.86	19.7	0.2	4
6802ZZ		24	5	0.3	1046	595	11200	17	17.5	22	0.3	7
6902ZZ		28	7		2185	1080	10400					
6002ZZ		32	9	2831	1352	9600	19	19	30	0.6	45	
6202ZZ		35	11	3868	1760	8000						
6302ZZ		42	13	5780	2601	6400	20	22.5	37	1	83	
6703ZZ	17	23	4	0.2	476	306	4000	17.4	18.86	21.1	0.2	4
6803ZZ		26	5	0.3	1131	689	10400	19	19.5	24	0.3	8
6903ZZ		30	7		2321	1224	9600					
6003ZZ		35	10	3026	1564	8800	21	21	33	0.6	39	
6203ZZ		40	12	4837	2295	6400						
6303ZZ		47	14	6843	3171	5600	22	25.5	42	1	113	

型式 ①Type ②No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許 轉速 rpm (參考)	安裝尺寸				重量 (g) (參考)
					Cr(動態) N	Cor(靜態) N		Ds		dh (max.)	R (max.)	
								(min.)	(max.)			
6704ZZ	20	27	4	0.2	663	340	3200	20.4	22.36	25.5	0.2	6
6804ZZ		32	7	0.3	2032	1173	8000					
6904ZZ		37	9		3222	1760	7200					
6004ZZ		42	12	0.6	4752	2380	6400	24	26	38	0.6	69
6204ZZ		47	14	1	6477	3145	5600					
6304ZZ		52	15	1.1	8024	3757		26.5	28	42	1	106
6805ZZ	25	37	7	0.3	2176	1403	7200	27	29	40	0.3	22
6905ZZ		42	9		3332	2159	6400					
6005ZZ		47	12	0.6	5109	2788	5600	29	30.5	43	0.6	80
6205ZZ		52	15	1	4800	30	32					
6305ZZ		62	17	1.1	4000	31.5	36	55.5	1	235		
6806ZZ		30	42	7	0.3	3857	2892	5600	32	33	40	0.3
6906ZZ	47		9	10404		5389	34					
6006ZZ	55		13	1	11220	7055	4800	35	37	50	1	116
6206ZZ	62		16		9877	5381	4000					
6306ZZ	72		19	22695	12750	3200	36.5	42.5	65.5	1	345	
6807ZZ	35		47	7	0.3	4020	3248	4800	37	38	45	0.3
6907ZZ		55	10	0.6	9265	6645	39					
6007ZZ		62	14	1	13600	8755	4000	40	42	57	1	151
6207ZZ		72	17		21845	13005	3200					
6307ZZ		80	21	1.5	28475	16320	43	47	72	1.5	464	
6808ZZ		40	52	7	0.3	4185	3551	4800	42	43	50	0.3
6908ZZ	62		12	0.6	11626	8473	4000					
6008ZZ	68		15	1	14280	9775		3200	46.5	51	73.5	1
6208ZZ	80		18		24735	15215	48					
6308ZZ	90		23	1.5	34425	20400	2400	48	53	82	1.5	636
6809ZZ	45		58	7	0.3	5259	4574	4000	47	47.5	56	0.3
6909ZZ		68	12	0.6	11985	9206	3200					
6009ZZ		75	16	1	17765	12920		2400	50	53.5	70	1
6209ZZ		85	19		26775	17340	51.5					
6309ZZ		100	25	1.5	45050	27200	53	61.5	92	1.5	829	
6810ZZ		50	65	7	0.3	5619	5177	3200	52	52.5	63	0.3
6910ZZ	72		12	0.6	12359	9954	3200					
6010ZZ	80		16	1	18530	14110		2400	55	57.5	75	1
6210ZZ	90		20		29750	19720	56.5					
6310ZZ	110		27	2	52700	32725	59	68	101	2	1060	

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。  
型式(①Type·②No.)  
C-SE600ZZ

經濟型商品確認要點

內徑 d(mm)	MISUMI標準品間隙 (μm)		經濟型商品間隙 (μm)	
	最小	最大	最小	最大
僅10	2	13	4	18
10~18	3	18	6	23
18~24	5	20	8	25
24~30				
30~40	6	20	9	25
40~50	6	23	9	28

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-SE6000ZZ 關鍵字 軸承 不鏽鋼中大徑

於網頁搜尋生成訂購型號

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-SE6000ZZ 關鍵字 軸承 不鏽鋼中大徑

於網頁搜尋生成訂購型號