



# 經濟型 真空吸盤 MZ系列 標準型

追加規格



代表型號：E-MZU10-N-K10-T

# 303

4個起訂  
元/個

| 數量   | 折扣 | 出貨日 |
|------|----|-----|
| 4~50 | -  | 5日  |


◎若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。




| 零件名稱     | 材質 | 表面處理  |
|----------|----|-------|
| 固定架／安裝配件 | 黃銅 | 鍍無電解鍍 |

| 吸盤材質    | 硬度      | 顏色  |
|---------|---------|-----|
| NBR合成橡膠 | 蕭氏硬度A60 | 黑色  |
| 矽膠      |         | 乳白色 |
| 導電性矽膠   |         | 黑色  |


### 吸盤單品

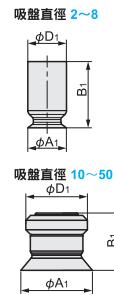


### 吸盤附連接器(外螺牙)

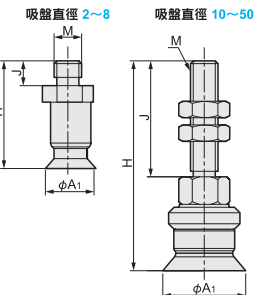

### 吸盤附連接器(內螺牙)

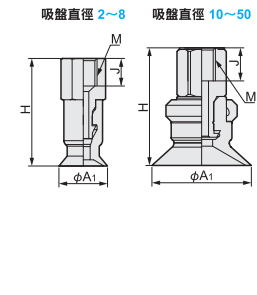

### 吸盤套裝－附緩衝器

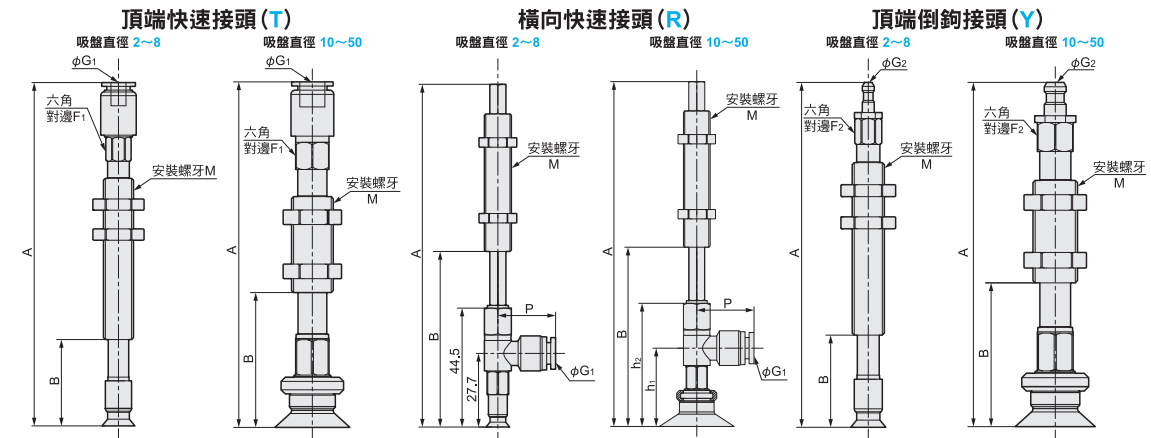

### 吸盤單品和內／外螺牙連接器

| 型式<br>1 Type | 2 吸盤直徑   | 3 吸盤材質                           | 4 連接器     | 吸盤尺寸 |      |      |                |      |                |      |                 | 連接器尺寸 |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------|----------------------------------|-----------|------|------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|-------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|              |          |                                  |           | A1   | B1   | D1   | 外螺牙M5 (M5×0.8) |      | 外螺牙M6 (M6×1.0) |      | 內螺牙FM5 (M5×0.8) |       | 內螺牙FM6 (M6×1.0) |  |  |  |  |  |  |
| E-MZU        | 2        | N(NBR合成橡膠)<br>S(矽膠)<br>GS(導電性矽膠) | 無指定(吸盤單品) | 2.6  |      |      |                |      |                |      |                 |       |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | 4        |                                  | M5(外螺牙)   | 4.8  | 12   | 7    | 19             | 3.5  | 20             | 4.5  | 19.5            | -     | -               |  |  |  |  |  |  |
|              | 6        |                                  | M6(外螺牙)   | 7    |      |      |                |      |                |      |                 |       |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | 8        |                                  | FM5(內螺牙)  | 9    |      |      |                |      |                |      |                 |       |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | 10       |                                  | 無指定(吸盤單品) | 12   |      |      |                |      |                |      |                 |       |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | 13       |                                  | M5(外螺牙)   | 15   | 13   | 13   | 38             | 21   | 43             |      | 21              | 5     | 21              |  |  |  |  |  |  |
|              | 16       |                                  | M6(外螺牙)   | 18   | 12.5 |      | 38.5           | 43.5 |                | 21.5 | 21.5            |       |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | 20       |                                  | FM5(內螺牙)  | 23   |      |      |                |      |                |      |                 |       |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | 25       |                                  | M6(外螺牙)   | 28   | 14   | 15   |                | 45   | 26             | 23   | 23              |       |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | 32       |                                  | FM5(內螺牙)  | 35   | 14.5 |      | -              | 45.5 |                | 23.5 | 23.5            |       |                 |  |  |  |  |  |  |
| 40           | FM6(內螺牙) | 43                               | 18.5      |      | -    | 50.5 |                |      |                |      |                 |       |                 |  |  |  |  |  |  |
| 50           | M6(外螺牙)  | 53                               | 19.5      | 18   |      | 51.5 |                | -    | -              |      |                 | 32    |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | FM6(內螺牙) |                                  |           |      |      |      |                |      |                |      |                 | 33    |                 |  |  |  |  |  |  |

◎表中無資料表示無販售該當連接器尺寸的規格。◎吸盤單品8個起訂。

型號生成方法

方法1: MiSUMI官網搜尋  
Type **E-MZU**

方法2: 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
關鍵字 **吸盤 標準** □ MiSUMI  **經濟型**

### 吸盤套裝－附緩衝器

| 1 Type | 2 吸盤直徑  | 3 吸盤材質                           | 緩衝器規格            |                     | 6 配管類型                              | 安裝螺牙 M  | 快速接頭適用軟管外徑φG1 | 倒鉤接頭適用軟管內徑φG2 |
|--------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|        |         |                                  | 4 旋轉方式           | 5 緩衝行程              |                                     |         |               |               |
| E-MZU  | 2       | N(NBR合成橡膠)<br>S(矽膠)<br>GS(導電性矽膠) | K(防旋轉)<br>J(可旋轉) | 6<br>10<br>15<br>25 | T(頂端快速接頭)<br>R(橫向快速接頭)<br>Y(頂端倒鉤接頭) | M8×1.0  | φ4            | φ4            |
|        | M10×1.0 |                                  |                  |                     |                                     | φ6      | φ6            |               |
|        |         |                                  |                  |                     |                                     | M14×1.0 |               | φ8            |
|        |         |                                  |                  |                     | 10                                  |         |               |               |
|        |         |                                  |                  |                     | 20                                  |         |               |               |
|        | 30      |                                  |                  |                     |                                     |         |               |               |
|        | 40      |                                  |                  |                     |                                     |         |               |               |
|        | 50      |                                  |                  |                     |                                     |         |               |               |

◎吸盤單品規格參考左頁。

### 附緩衝器 頂端快速接頭／頂端倒鉤接頭

| 吸盤直徑 | A (依緩衝行程不同而變化) |             |           |               |             |               |               |               | B (依緩衝行程不同而變化) |    |    |    |      |    |    |    | F1   | F2   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|------|----------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|----|----|------|----|----|----|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|      | 6              | 10          | 15        | 20            | 25          | 30            | 40            | 50            | 6              | 10 | 15 | 20 | 25   | 30 | 40 | 50 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 2    |                |             |           |               |             |               |               |               |                |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 4    | 60.7 (54)      | 93.7 (86)   | 98.7 (91) |               | 108.7 (101) |               |               |               | 19             | 23 | 28 |    | 38   |    |    |    |      |      | 8    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 6    |                |             |           |               |             |               |               |               |                |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 8    |                |             |           |               |             |               |               |               |                |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 10   |                | 82.8 (77.5) |           | 120.8 (115.5) |             | 130.8 (125.5) | 166.8 (161.5) | 176.8 (171.5) |                |    |    |    | 42.5 |    |    |    |      | 52.5 | 62.5 | 72.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 13   |                |             |           |               |             |               |               |               |                |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 16   |                | 83.3 (78)   |           | 121.3 (116)   |             | 131.3 (126)   | 167.3 (162)   | 177.3 (172)   |                |    |    |    | 43   |    |    |    | 53   | 63   | 73   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 20   |                | 84.8 (79.5) |           | 122.8 (117.5) |             | 132.8 (127.5) | 168.8 (163.5) | 178.8 (173.5) |                |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 25   |                |             |           |               |             |               |               |               |                |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 32   |                | 85.3 (80)   |           | 123.3 (118)   |             | 133.3 (128)   | 169.3 (164)   | 179.3 (174)   |                |    |    |    | 44.5 |    |    |    | 54.5 | 64.5 | 74.5 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 40   |                | 126.5 (121) |           | 136.5 (131)   |             | 146.5 (141)   | 182.5 (177)   | 192.5 (187)   |                |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 50   |                | 127.5 (122) |           | 137.5 (132)   |             | 147.5 (142)   | 183.5 (178)   | 193.5 (188)   |                |    |    |    |      |    |    |    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

### 附緩衝器 橫向快速接頭

| 吸盤直徑 | A (依緩衝行程不同而變化) |       |     |       |     |       |       |       | B (依緩衝行程不同而變化) |      |      |    |      |    |    |    | h1   | h2   | P     |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|----------------|------|------|----|------|----|----|----|------|------|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | 6              | 10    | 15  | 20    | 25  | 30    | 40    | 50    | 6              | 10   | 15   | 20 | 25   | 30 | 40 | 50 |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2    |                |       |     |       |     |       |       |       |                |      |      |    |      |    |    |    |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4    | 79             | 109.5 | 115 |       | 125 |       |       |       | 52.5           | 55.5 | 60.5 |    | 70.5 |    |    |    |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6    |                |       |     |       |     |       |       |       |                |      |      |    |      |    |    |    |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8    |                |       |     |       |     |       |       |       |                |      |      |    |      |    |    |    |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10   |                |       |     |       |     |       |       |       |                |      |      |    |      |    |    |    |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13   |                | 91    |     | 129   |     | 139   | 175   | 185   |                |      |      |    | 67   |    |    |    | 77   | 87   | 97    | 29.9 | 46   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16   |                |       |     | 129.8 |     | 139.8 | 175.8 | 185.8 |                |      |      |    | 67.8 |    |    |    | 77.8 | 87.8 | 97.8  | 30.7 | 46.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20   |                |       |     |       |     |       |       |       |                |      |      |    |      |    |    |    |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25   |                | 93    |     | 131   |     | 141   | 177   | 187   |                |      |      |    | 69   |    |    |    | 79   | 89   | 99    | 31.9 | 48   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32   |                |       |     |       |     |       |       |       |                |      |      |    |      |    |    |    |      |      |       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40   |                | 93.5  |     | 131.5 |     | 141.5 | 177.5 | 187.5 |                |      |      |    | 69.5 |    |    |    | 79.5 | 89.5 | 99.5  | 32.4 | 48.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   |                | 129.1 |     | 139.1 |     | 148.6 | 184.6 | 194.1 |                |      |      |    | 70.1 |    |    |    | 80.1 | 90.1 | 100.1 | 33.1 | 49.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Order 訂購範例

請依照選定步驟1~6選擇型式和數值後再行訂購。

型號生成方法

Type **E-MZU10** - **N** - **M5** - **6** - **T**

### 吸盤材質規格

| 吸盤材質     | NBR合成橡膠 | 矽膠    | 導電性矽膠                                  |
|----------|---------|-------|--|
| 高溫使用溫度極限 | 110°C   | 180°C | 180°C                                  |
| 低溫使用溫度極限 | -30°C   | -50°C | -40°C                                  |
| 耐候性      | △       | ○     | ◎                                      |
| 耐臭氧性     | △       | ◎     | ◎                                      |
| 耐酸性      | △       | ○     | ○                                      |
| 耐鹼性      | ○       | ◎     | ◎                                      |
| 耐油性      | (汽油・輕油) | ◎     | △                                      |
|          | (茶・甲苯)  | △     | △                                      |
| 表面電阻率    | -       | -     | 10 <sup>9</sup> ~10 <sup>10</sup> Ω/sq |

型號生成方法

方法1: MiSUMI官網搜尋  
Type **E-MZU**

方法2: 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定  
關鍵字 **吸盤 標準** □ MiSUMI  **經濟型**