

經濟型滑軌

滑動順暢 持久耐用
新增抽牙型產品 方便安裝




掃描觀看
產品特徵影片



比MISUMI標準品
最低折扣
37折

■ 耐久性測試

· MISUMI經濟型滑軌採用高品質自製模具沖壓成型，組裝成品精密度有保證。負荷5萬次往返運動後仍可正常使用，滑動順暢且外觀無變形。



測試條件：將樣品正確安裝在耐久性測試機上，將24.5KG裝載在抽屜內，進行持續性推拉運動，速度12次循環/分鐘，觀察樣品的變化，並記錄商品達到相應次數時的狀態。

循環次數	滑動阻力	完全推出時的下垂量
10000	0.8KG	1mm
20000*	0.8KG	1mm
30000	0.7KG	1mm
40000	0.7KG	1.2mm
50000	0.7KG	1.2mm

*每十分鐘開閉一次的情況下，20000次約等於一年的使用次數
**實驗資料為本公司檢測所得，僅供參考

■ 鹽霧測試

· MISUMI經濟型滑軌（鋼製）確保24小時鹽霧測試不生鏽，防鏽性能優異。



測試時間(H)	市場流通商品*	MISUMI經濟型
24	有一處出現黑斑	正常
48	內軌處有10%黑點	內軌處有2%黑點
72	外軌處有大面積鏽質	外軌處有3%黑斑
96	滑軌內部出現大面積紅鏽，滾珠生鏽	滑軌內部出現黑斑，滾珠生鏽

*市場流通商品，為本公司從網路或實體通路隨機採購的同類型商品。
**實驗資料為本公司檢測所得，僅供參考

■ 安裝時的注意事項

一般型斷面圖
所需配件：
螺絲+螺帽


抽牙型斷面圖
所需配件：
螺絲

接合孔
外滑軌安裝孔

滑軌與安裝孔互相干涉部分進行安裝時，請將接合孔移動至安裝孔的上方再以螺絲進行安裝


■ 使用注意事項

· 安裝方向範例

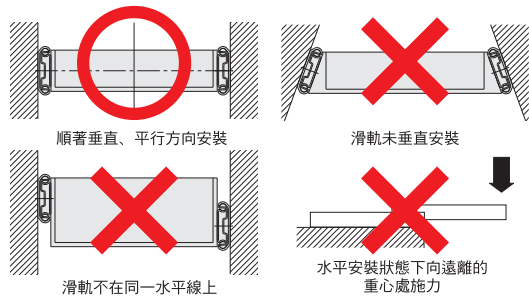

*不建議使用在承受力矩荷重的用途

· 發生滾珠蠕變時的滑軌

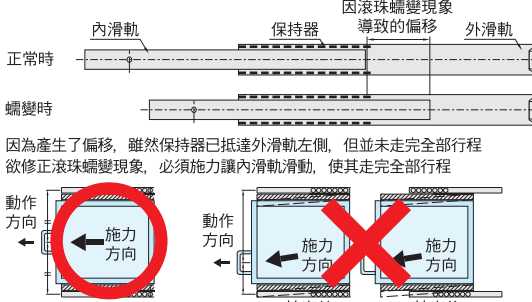


代表型號：C-SRY20300

267 2支起訂
元/支

241 20支起
元/支
大訂單再享 **9折**

數量	折扣	出貨日
2~19	—	1日
20~50	9折	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

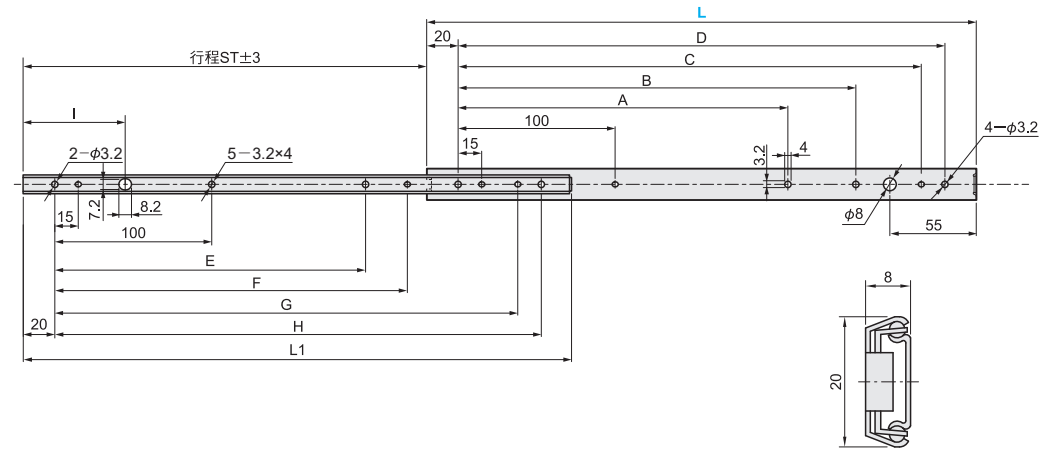

材 質 Q235
表面處理 鍍鋅

型式	軌道長度L	行程ST	L1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	額定荷重 (N/2支)	
C-SRY20	200	132	198.5	—	—	145	160	—	—	145	160	55	127	
	250	182	248.5			195	210		150	195	210		147	
	300	220	298.5			160	245		260	190	245		260	157
	350	257	348.5			210	295		310	225	295		310	147
	400	294	398.5			260	345		360	265	345		360	127
	450	331	448.5			310	395		410	300	395		410	105
500	381	498.5	360	445	460	337	445	460	140	105				

安裝滑軌的螺絲請使用M3的圓頭小螺絲或夾緊小螺絲。
水平安裝使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右(參考值)。

Order 訂購範例
Type 型式 (Type · L)
C-SRY20300

型號生成方法
方法1 MISUMI官網搜尋
Type **C-SRY20**
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋
關鍵字 **20mm 鋼型**
於網頁搜尋生成訂購型號

步驟2 經濟型品牌選定
MISUMI 經濟型