

新商品 NEW



代表型號：C-SSRY20300


544 2支起訂 元/支

490 20支起 元/支

大訂單再享 9折

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|-------|----|-----|
| 2~19 | — | 1日 |
| 20~50 | 9折 | 1日 |

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

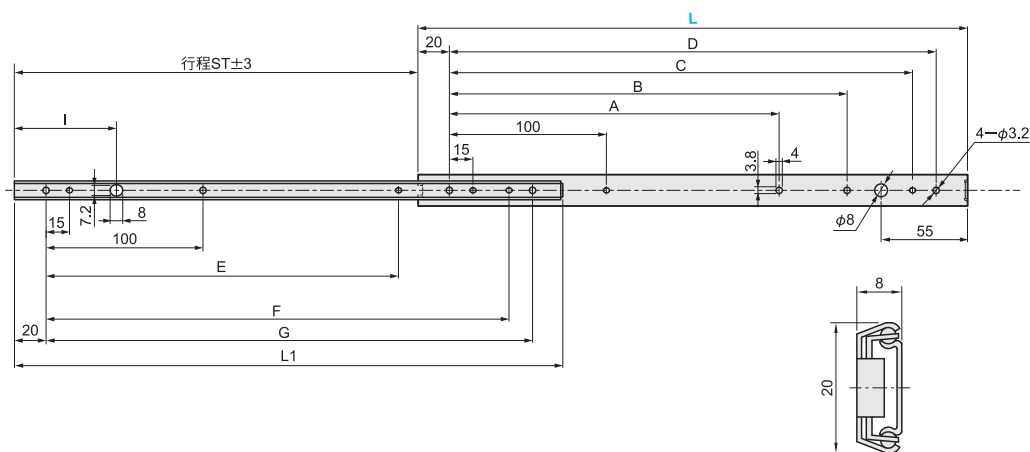

材質 SUS304

| 型式 Type | 軌道長度L | 行程ST | L1 | 尺寸 | | | | | | | 額定荷重 (N/2支) | | |
|------------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | | | | A | B | C | D | E | F | G | | | |
| C-SSRY20 | 200 | 134 | 198.5 | — | — | 145 | 160 | — | 145 | 160 | 55 | 127 | |
| | 250 | 184 | 248.5 | | | 195 | 210 | 150 | 195 | 210 | | 147 | |
| | 300 | 224 | 298.5 | | | 160 | 245 | 260 | 190 | 245 | | 260 | 157 |
| | 350 | 244 | 348.5 | 205 | 310 | 210 | 295 | 310 | 225 | 295 | 310 | 140 | 147 |
| | 400 | 294 | 398.5 | | | 260 | 345 | 360 | 265 | 345 | 360 | | 127 |
| | 450 | 334 | 448.5 | | | 310 | 395 | 410 | 300 | 395 | 410 | | 105 |
| | 500 | 384 | 498.5 | | | 360 | 445 | 460 | 337 | 445 | 460 | | 105 |

安裝滑軌的螺絲請使用M3的圓頭小螺絲或夾緊小螺絲。
水平安裝使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右(參考值)。

Order 訂購範例 型式(Type · L) C-SSRY20300

代表型號：C-SRYM20300


279 2支起訂 元/支

252 20支起 元/支

大訂單再享 9折

| 數量 | 折扣 | 出貨日 |
|-------|----|-----|
| 2~19 | — | 5日 |
| 20~50 | 9折 | 5日 |

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

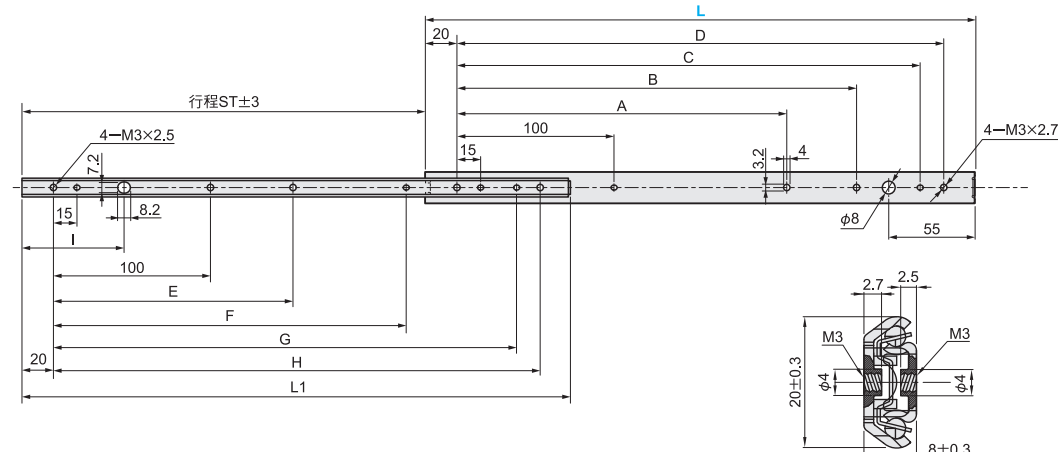

材質 Q235 表面處理 鍍鋅

| 型式 Type | 軌道長度L | 行程ST | L1 | 尺寸 | | | | | | | 額定荷重 (N/2支) | | | |
|------------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|
| | | | | A | B | C | D | E | F | G | | | | |
| C-SRYM20 | 200 | 132 | 198.5 | — | — | 145 | 160 | — | 145 | 160 | 55 | 127 | | |
| | 250 | 182 | 248.5 | | | 195 | 210 | 150 | 195 | 210 | | 147 | | |
| | 300 | 220 | 298.5 | | | 160 | 245 | 260 | 190 | 245 | | 260 | 157 | |
| | 350 | 257 | 348.5 | 205 | 310 | 210 | 295 | 310 | 225 | 295 | 310 | 140 | 147 | |
| | 400 | 294 | 398.5 | | | 260 | 345 | 360 | 265 | 345 | 360 | | 127 | |
| | 450 | 331 | 448.5 | | | 310 | 395 | 410 | 190 | 300 | 395 | | 410 | 105 |
| | 500 | 381 | 498.5 | | | 360 | 445 | 460 | 225 | 337 | 445 | | 460 | 105 |

安裝滑軌的螺絲請使用M3的圓頭小螺絲或夾緊小螺絲。
水平安裝使用時，荷重能力下降至額定荷重的25%左右(參考值)。

Order 訂購範例 型式(Type · L) C-SRYM20300

型號生成方法 方法1 MiSUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-SSRY20 關鍵字 20mm 不鏽鋼型

於網頁搜尋生成訂購型號

型號生成方法 方法1 MiSUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MiSUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-SRYM20 關鍵字 鋼型 抽牙

於網頁搜尋生成訂購型號

16 把手·鉸鏈·門零件·滑軌·多層信號燈

把手

P.841

鉸鏈

P.849

磁力門扣·旋鈕

P.871

滑軌

P.897

多層信號燈

P.915

16 把手·鉸鏈·門零件·滑軌·多層信號燈

把手

P.841

鉸鏈

P.849

磁力門扣·旋鈕

P.871

滑軌

P.897

多層信號燈

P.915