DIN RAILS

DIN軌道

庫存品 隔日出貨　交期縮短

■**特長**：可安裝光纖感應器的放大器或控制板的DIN軌道。

Order 訂購範例

型式	—	L
DNR274	—	100
DNR315	—	200

■DIN軌道

Ⓜ材質	Ⓢ表面處理	型式		
		設置面27mm	設置面31mm	
		M4用		M5用
A6063S—T5	白色陽極處理	DNR274	DNR314	DNR315

端面部以及孔的內徑面沒有做陽極處理。
安裝孔的內側有殘留毛邊。

DNR274

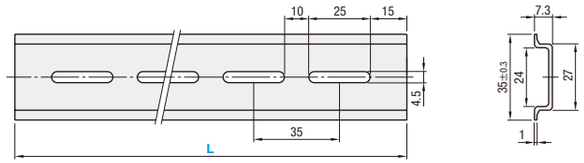

DNR314

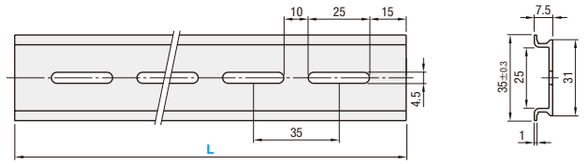

DNR315

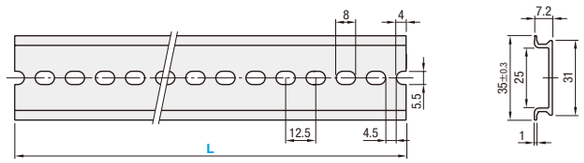

尺寸圖中所示為L=1000時的孔位相對尺寸。L=100、150、200孔位請以商品實物為準。

型式	L選擇	出貨日		
		DNR274	DNR314	DNR315
DNR274 DNR314 DNR315	100	庫存品	庫存品	3日
	150		3日	
	200	3日		
	1000			

庫存品…隔日出貨 P.5（當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Delivery 出貨日

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數　量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

Example 使用範例



可於安裝光纖感應器的放大器時使用。

PHOTO SENSOR CAMS

光電感應器用凸輪

—半圓型/樹脂型/角度調整型/開縫型—

庫存品 隔日出貨　交期縮短

■**特長**：配合光感電應器使用，可計算出轉速。

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式（❶Type・❷D）	—	❸P	—	❹Z
PSC8				
HPJC40	—	5		
HPSCWZ45	—	10	—	234

■半圓型　標準化加工品

Type	Ⓜ材質	Ⓢ表面處理	Ⓐ附屬品
PSC	尼龍6（玻璃纖維30%）	—	3 pcs 固定螺絲
PSCH	A6063	黑色陽極處理	



■半圓型

型式 ❶Type	❷D	B	D	出貨日 PSC	出貨日 PSCH
PSC PSCH	6	13	28	庫存品	3日
	8	15	30		
	10	17	32		
	12	19	34		

庫存品…隔日出貨 P.5（當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

■樹脂型　標準化加工品



Type	Ⓜ材質	Ⓢ表面處理	Ⓐ附屬品
HPJC	工程塑膠（POM）	—	止迴螺絲2 pcs



■樹脂型

型式 ❶Type	❷D	❸P 選擇	M	A	B	C	S	t	出貨日
HPJC	32	5 6 8	M3	5.5	14	8.5	1.5	1.5	5日
	40	5 6 8	M3	5.5	20	8.5	2	1.5	
		10 12	M4						
	50	6 8	M3	7.5	25	8.5	2.5	1.5	
		10 12 15	M4						

■角度調整型　標準化加工品

Type	零件	Ⓜ材質	Ⓢ表面處理	Ⓐ附屬品
HPSCA	本體	A6063	黑色陽極處理	2 pcs 固定螺絲
	角度調整板	A5052		



■角度調整型
■**特長**：想到開縫角度應設定為多少時，可當場調整角度。

型式 ❶Type	❷D	❸P 選擇	❹Z 指定單位1°	M	A	B	C	有效開縫深度※	出貨日
HPSCA	40	5 6 8	10～120	M3	5.5	20	6	5.5mm	7日
		10 12		M4					
	50	6 8		M3	7.5	25	8.5	6.8mm	
		10 12 15		M4					

※因有調整用螺絲，故有效開縫深度比C淺。

■開縫（無開縫・寬度固定・角度指定）　標準化加工品



Ⓜ材質	Ⓢ表面處理	Type 無開縫型	Type 開縫寬度固定型	Type 開縫角度指定型	Ⓐ附屬品
A6063	黑色陽極處理	HPSCN	HPSC	HPSCZ	止迴螺絲2 pcs
	白色陽極處理	HPSCWN	HPSCW	HPSCWZ	

■無開縫型　■開縫寬度固定型　■開縫角度指定型

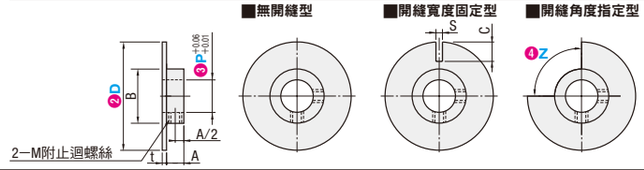

止迴螺絲與開縫的位置關係並非固定。

型式 ❶Type	❷D	❸P 選擇	❹Z 指定單位1°	M	A	B	C	S	t	出貨日 無開縫型 開縫角度指定型	出貨日 開縫寬度固定型
（無開縫型） HPSCN HPSCWN （開縫寬度固定型） HPSC HPSCW （開縫角度指定型） HPSCZ HPSCWZ	28	5 6 8	10～350（僅適用於開縫角度指定型）	M3	5.5	14	6.5	1.5	1.5	7日	5日
	32	3 4 5 6 6.35 8		M3	5.5	14	8.5	1.5	1.5		
	40	3 4 5 6 6.35 8		M3	5.5	20	8.5	2	1.5		
		9.5 10 12		M4							
	45	5 6 8		M3	7.5	25	8.5	2.5	1.5		
		10 12 15		M4							
	50	4 5 6 6.35 8		M3	7.5	25	8.5	2.5	1.5		
		9.5 10 12 15		M4							
	60	6 6.35 8		M4	7.5	30	8.5	2.5	1.5		
		9.5 10 12 15									

Alteration 追加工

型式（❶Type・❷D）— ❸P（PC）— ❹Z — （SC・PC・NC）
HPSC40 — PC11 — SC1.8

7 日出貨

Alterations	開縫寬度變更	軸孔徑變更	開縫數量變更（等比分）
Code	SC	PC	NC
Spec.	SC＝指定單位0.1mm 1.0≦SC≦3.0 僅HPSC・HPSCW適用	D / PC選擇 32 / 7 40 / 7 9 11 50 / 7 9 11 13 14 僅HPSCN・HPSCWN・HPSC・HPSCW適用	在NC記號後指定開縫數 ex.）開縫數為3→NC3 2≦NC≦10 開縫數不可選擇7 僅HPSC・HPSCW適用 不適用於D28

Example 使用範例



Delivery 出貨日

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數　量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5
超過標準訂購少量時，不適用快件。

快件A 第3日出貨 P.6
僅HPSC・HPSCW・HPJC適用快件。

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB 系統　FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋