



Type	材質	硬度(JIS氏)	顏色	使用可能溫度範圍	JIS記號	用途	特長
NPA	NBR合成橡膠	70±5	黑	-30~100°C	1種A	耐礦物油	最具代表性的材料，具有良好耐油、耐磨耗性與安定耐熱性的標準材料。
NPB	NBR合成橡膠	90±5	黑	-25~100°C	1種B	耐礦物油	
NPSW	矽膠	50±5	乳白	-50~200°C	—	耐熱用	擁有優秀的耐熱、耐寒性，是合成橡膠中可使用溫度範圍最廣的材料。適合用在食品相關方面。
NPS	矽膠	70±5	藍	-50~200°C	4種C	耐熱用	
NPF	氟素橡膠	70±5	黑	-15~200°C	4種D	耐熱用	是合成橡膠中有最佳耐油、耐藥性、耐熱性，且適用範圍廣的材料。
NPFH	氟素橡膠	90±5	黑	-15~200°C	—	耐熱用	
NPEG	EPDM合成橡膠	70±5	黑	-45~130°C	—	耐候用	耐候性、耐臭氣性、電氣性質佳的材料。
NPBR	氟素樹脂	—	白	以O型環為基準	—	高壓用	在僅有O型環耐壓性不足時一併使用。

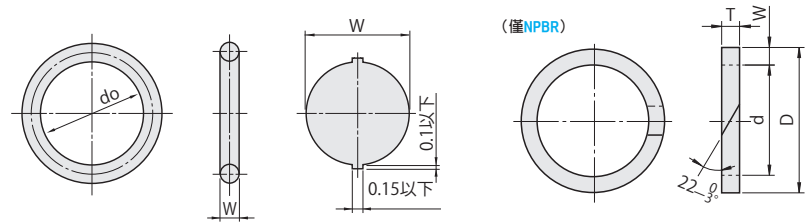

■詳細安裝尺寸




Type	No.	G尺寸(容許公差 $^{+0.25}$)			H尺寸 H ± 0.05	R尺寸 最大値
		無支撐環	單側支撐環	兩側支撐環		
NPA NPSW NPS	3 ~ 10	2.5	3.9	5.4	1.4	0.4
NPFH NPF	10A ~ 22	3.2	4.4	6.0	1.8	0.4
NPEG NPBR	22A ~ 48	4.7	6.0	7.8	2.7	0.8
	50 ~ 80	7.5	9.0	11.5	4.6	0.9

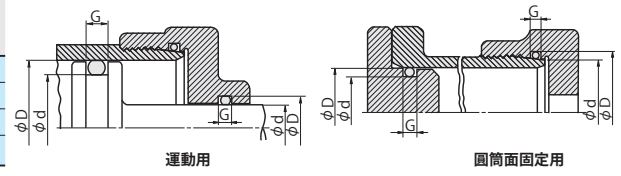

無支撐環

單側支撐環

兩側支撐環

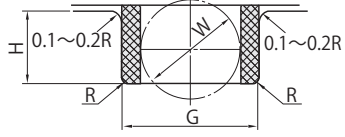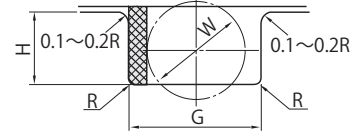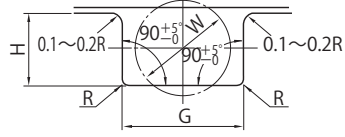

■JIS B 2407 支撐環(P系列用・斜線切割)

型式 Type	No.	適用O型環 No.	W	d	D	T	NT\$單價		
							1 ~ 19 pcs	20 pcs ~	
NPBR (氟素樹脂・白)	15	P15	2.0	$+0.15$ 0	19	0	-0.15	101	50
	16	P16						101	50
	18	P18						108	54
	20	P20						108	54
	21	P21						115	58
	22	P22						115	58
	22A	P22A						115	58
	24	P24						119	61
	25	P25						119	61
	26	P26						126	65
	28	P28	126	65					
	30	P30	3.0	$+0.20$ 0	36	0	-0.20	133	68
	32	P32						133	68
	34	P34						137	68
	38	P38						140	72
	40	P40						144	72
	42	P42						151	76
	48	P48						155	79
	50	P50						158	79

●超過表中最大數量時交期另估。

■JIS B 2401 P系列(固定用・運動用)

型式 Type	No.	JIS No.號碼	W	內徑			對應材		NT\$單價																				
				do	NPA・NPB 容許公差	NPS・NPSW・NPEG 容許公差	NPF・NPFH 容許公差	d	容許 公差	D	容許 公差	NPA 1~19 pcs 20 pcs ~	NPB 1~19 pcs 20 pcs ~	NPSW 1~19 pcs 20 pcs ~	NPS 1~19 pcs 20 pcs ~	NPF 1~19 pcs 20 pcs ~	NPFH 1~19 pcs 20 pcs ~	NPEG 1~19 pcs 20 pcs ~											
NPA (NBR合成橡膠・黑)	3	P3	1.9±0.08	2.8	±0.14	±0.21	±0.16	3	0	-0.05	6	+0.05	0	25	4	24	5	36	5	26	5	26	5	40	7	34	3		
	4	P4		3.8										25	4	24	5	36	5	26	5	26	5	40	7	34	3		
	5	P5		4.8										25	4	24	5	36	5	26	5	30	6	43	8	34	3		
	6	P6		5.8										25	4	24	5	40	6	29	6	30	6	43	8	36	4		
	7	P7		6.8										25	4	24	5	40	6	29	6	39	8	47	9	36	4		
	8	P8		7.8										25	4	24	5	43	7	29	6	40	8	47	11	36	4		
	9	P9		8.8										25	4	24	5	43	7	29	6	40	8	47	11	36	4		
	10	P10		9.8										25	4	26	5	43	7	29	6	40	8	47	11	38	4		
	10A	P10A		9.8										25	4	26	5	47	8	35	7	50	10	54	14	38	4		
	11	P11		10.8										25	4	26	5	47	8	35	7	50	10	54	14	38	4		
	11.2	P11.2		11.0										25	4	26	5	47	8	35	7	50	10	54	16	38	4		
	12	P12		11.8										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	54	16	40	5		
	12.5	P12.5		12.3										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	56	17	40	5		
	14	P14		13.8										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	56	17	40	5		
	15	P15		14.8										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	59	19	41	5		
	16	P16		15.8										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	59	19	41	5		
	18	P18		17.8										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	59	19	41	5		
	20	P20		19.8										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	63	24	43	6		
	21	P21		20.8										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	67	27	43	6		
	22	P22		21.8										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	76	15	67	27	43	6
	22A	P22A		21.7										25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	76	15	67	27	43	6
22.4	P22.4	22.1	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	79	36	43	6													
24	P24	23.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	79	36	43	6													
25	P25	24.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	79	36	43	6													
25.5	P25.5	25.2	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	86	43	43	6													
26	P26	25.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	86	43	43	6													
28	P28	28.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	94	50	45	9													
29	P29	28.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	94	50	45	9													
29.5	P29.5	29.2	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	108	52	9														
30	P30	29.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	108	52	9														
31	P31	30.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	108	52	9														
31.5	P31.5	31.2	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	115	58	9														
32	P32	31.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	115	58	9														
34	P34	33.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	115	58	9														
35	P35	34.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	115	58	9														
35.5	P35.5	35.2	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	115	58	9														
36	P36	35.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	124	65	9														
38	P38	37.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	124	65	9														
39	P39	38.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	137	68	10														
40	P40	39.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	137	68	10														
41	P41	40.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	137	68	10														
42	P42	41.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	137	68	10														
44	P44	43.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	144	72	10														
45	P45	44.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	144	72	10														
46	P46	45.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	144	72	10														
48	P48	47.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
50	P50	49.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
50A	P50A	49.7	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
52	P52	51.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
53	P53	52.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
55	P55	54.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
56	P56	55.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
58	P58	57.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
60	P60	59.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
62	P62	61.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
63	P63	62.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
65	P65	64.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
67	P67	66.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
70	P70	69.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
71	P71	70.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
75	P75	74.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														
80	P80	79.6	25	4	26	5	49	9	35	7	50	10	151	76	11														

Order 訂購範例 型號 **NPS25.5** Delivery 出貨日 **4** 日 出貨 **P.91**

●超過表中最大數量時交期另估。

●9日回貨 僅限當日PM3:3