



模具钢
SKD61
肩部厚度4mm

先端加工ストレートエジクタピン 一軸径・全長指定タイプ
前端加工直推杆
一軸径・全長指定型



RoHS 10

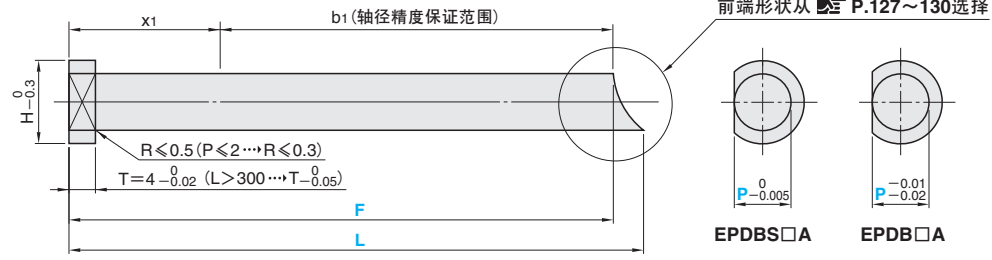

以0°位置为基准(详见左视图)进行肩部加工, 以决定形状加工位置。

軸径精度保証範囲(详情 P.1387)

型号	肩部厚度	T/P公差
EPDBS□A	4mm(T4)	0 -0.005
EPDB□A		-0.01 -0.02

L	x1 max.
50.00~150.00	40
150.01~200.00	60
200.01~250.00	110
250.01~300.00	160
300.01~350.00	210

材质 SKD61
硬度 50~55HRC
材料硬度保証範囲(详情 P.1389)

H	T	型号			L 指定单位0.01mm	P 指定单位0.01mm		
		Type	前端形状	No.				
4	4	EPDBS (P ⁰ _{-0.005})	1A 11A 21A 31A 2A 12A 22A 32A 3A 13A 23A 4A 14A 24A 5A 15A 25A 6A 16A 26A 7A 17A 27A 8A 18A 28A 9A 19A 29A 10A 20A 30A	2	50.00 ~ 250.00	1.50~ 1.99		
5				2.5		2.00~ 2.49		
6				3		2.50~ 2.99		
7				50.00 ~ 300.00	EPDB (P ^{-0.01} _{-0.02})	1A 11A 21A 31A 2A 12A 22A 32A 3A 13A 23A 4A 14A 24A 5A 15A 25A 6A 16A 26A 7A 17A 27A 8A 18A 28A 9A 19A 29A 10A 20A 30A	3.5	3.00~ 3.49
8							4	3.50~ 3.99
9							4.5	4.00~ 4.49
10							5	4.50~ 4.99
11							5.5	5.00~ 5.49
15							6	5.50~ 5.99
17				6.5	6.00~ 6.49			
				7	6.50~ 6.99			
				7	7.00~ 7.99			
	10	8.00~ 9.99						
	12	10.00~ 11.99						

前端形状1A~32A, 从 P.127~130选择。

Order 订货范例
 型号: EPDB 2A 10 - 200.00 - P9.80 - V5.0 - G70
 Type 前端形状 P L P A·V·E·J·W·R·SR·F·G·K·Q的顺序

Delivery 交货期
 9天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
 型号 L P A·V·E·J·W·R·SR·F·G·K·Q (AKC·AWC...etc.)
 EPDB2A 10 - 200.00 - P9.80 - V5.0 - G70 - TC2

追加加工详情 P.65

Alterations	Code	Spec.	Alterations	Code	Spec.
	AKC	AKC角度指定单位1° 0 < AKC < 360 AKC0不需指定		KAC KBC	加工指定尺寸平行双止转面 P/2 < KAC < H/2 KBC尺寸指定单位0.1mm KAC < KBC < H/2 不可与其它止转面同时使用
	AWC	AWC角度指定单位1° 0 < AWC < 360		HC	HC尺寸指定单位0.1mm P+1 < HC < H
	ARC	ARC角度指定单位1° 0 < ARC < 360		TC	TC尺寸指定单位0.1mm 2.0 < TC < 4 (L, F为指定尺寸) 4 - TC < Lmax. - L
	ADC	ADC角度指定单位1° 0 < ADC < 360		NHC	肩部端面编号刻印加工 指定范围·指定方法 P.66
	KGA	KGA角度指定单位1° 0 < KGA < 360		NHN	肩部端面编号刻印加工(自动连号) 指定范围·指定方法 P.66
	KGB	KGB角度指定单位1° 0 < KGB < 360		NKC	无止转面加工 仅适用于前端形状6A·9A·11A·12A·13A·24A·25A·30A 仅可与HC, TC, NHC, NHN同时使用

直推杆

高速钢 SKH51
 高速钢 SKH51 + TiN涂层
 高速钢 SKH51 + 硬质铬
 模具钢 SKD61 + 氮化处理

4mm
 JIS (6-8mm)
 10mm

P^{-0.01}_{-0.02}
 P^{-0.005}_{-0.015}
 P^{-0.005}
 P^{-0.002}

标准
 全长指定
 轴径指定
 轴径·全长指定

附加信息
 前端加工
 带刻印
 排气型