

Alterations 追加加工

型号 — L — P — W — N — 刻印文字(0~9, A~Z, /><+-□·) — (AKC·AWC...etc.)

ERF3M 5 — 120.25 — P3.50 — W1.50 — N60 — MY3 — AWC 60

Alterations	Code	Spec.
	AKC	AKC角度指定单位1° ① 0 < AKC < 360 ② 同时使用KSA, WSA时,指定单位仅限90°
	AWC	AWC角度指定单位1° ① 0 < AWC < 360 ② 同时使用KSA, WSA时,指定单位仅限90°
	ARC	ARC角度指定单位1° ① 0 < ARC < 360 ② 同时使用KSA, WSA时,指定单位仅限90°
	ADC	ADC角度指定单位1° ① 0 < ADC < 360 ② 同时使用KSA, WSA时,指定单位仅限90°
	KGA	KGA角度指定单位1° ① 0 < KGA < 360
	KGD	KGD角度指定单位1° ① 0 < KGD < 360
	HC	HC尺寸指定单位0.1mm ① D+1 < HC < H
	HCC	HCC尺寸指定单位0.1mm ① D+1 < HCC < H-0.3


Alterations	Code	Spec.
	KSA	KSA尺寸指定单位0.1mm ① W/2+0.1 < KSA < D/2-0.1
	WSA	WSA尺寸指定单位0.1mm ① W/2+0.1 < WSA < D/2-0.1
	TC	TC尺寸指定单位0.1mm ① 2.0 < TC < 4且4-TC < Lmax.-L ② L, N为指定尺寸
	NHC	肩部端面编号刻印加工 (指定范围·指定方法 P.266)
	NHN	肩部端面编号刻印加工(自动连号) (指定范围·指定方法 P.266)
	CSW	对上表面2处进行C面避让加工(前端除外)。 指定方法 CSW1-E25
	CSF	对4处进行C面避让加工(前端除外)。 指定方法 CSF0.5-E30

追加加工详情 P.265

H	型号		L 指定单位0.01mm	P 指定单位0.01mm	W 指定单位0.01mm	Kmax.	N 指定单位1mm	Nmin.	刻印文字 (黑体)	
	Type	Character								
4	ERF	1M	40.00~250.00	2	0.80~1.70	W > 1.25 × Q	10 < (L-N) < 200	23	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	
5				2.5	0.80~2.20					26
6				3	1.00~2.70					27
7				3.5	1.00~3.20					34
8				4	1.00~3.70					39
9		2M	50.00~250.00	4.5	1.20~4.20	44				
10				5	1.50~4.80	49				
11				5.5	1.80~5.30	54				
14				6	2.00~5.80	59				
15				6.5	2.00~6.30	64				
17	3M	50.00~250.00	7	2.30~6.80	69					
18			8	2.30~7.80	79					
19			8.5	2.30~8.30	84					
20			10	3.00~9.80	99					
21			10.5	3.00~10.30	104					

请在Kmax.的范围内指定P·W尺寸。K = √(P²+W²) ① P ≥ W

精度标准

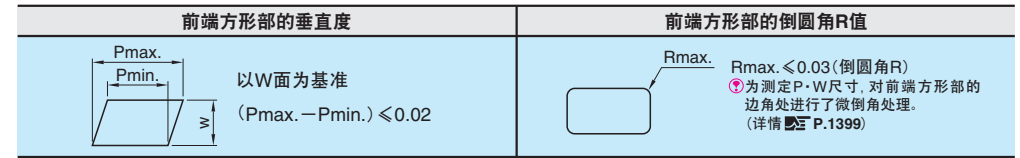

P尺寸和字数的限制、文字尺寸(Q, Z)

1M (1个字)			2M (2个字)			3M (3个字)		
P	Q	Z	P	Q	Z	P	Q	Z
0.80~0.99	0.6	0.3	2.30~2.99	1.0	1.3	3.10~4.49	1.0	2.1
1.00~1.29	0.8	0.4	3.00~3.99	1.5	2.0	4.50~5.49	1.5	3.2
1.30~1.49	1.0	0.5	4.00~4.99	2.0	2.6	5.50~6.99	2.0	4.2
1.50~1.99	1.2	0.6	5.00~5.99	2.5	3.3	7.00~10.30	2.5	5.3
2.00~2.49	1.5	0.8	6.00~7.99	3.0	3.9			
2.50~3.49	2.0	1.0	8.00~10.30	4.0	5.2			
3.50~4.49	3.0	1.5						
4.50~5.49	4.0	2.0						
5.50~10.30	5.0	2.5						

4M (4个字)			5M (5个字)		
P	Q	Z	P	Q	Z
3.90~5.49	1.0	2.9	5.00~6.99	1.0	3.7
5.50~6.99	1.5	4.4	7.00~10.30	1.5	5.6
7.00~10.30	2.0	5.8			

推杆	成形品
反字(凹字)	正字(凸字)

刻印 详图

刻印槽宽(a)	0.1XQ~0.2XQ
拔模斜度(b)	35° ± 2°
刻印深度(e)	P < 0.99时: 0.03 ± 0.01 P ≥ 1.00时: 0.05 ± 0.02

Order 订货范例

型号 — L — P — W — N — 刻印文字 (0~9, A~Z)

ERF 3M 5 — 120.25 — P3.50 — W1.50 — N60 — MY3

Delivery 交货期

5 天发货

① 上海·广州发货
② 数量 > 101时, 请另询交货期。