

SKH51

—標準規格—

直型芯

SKD61

—標準規格—

SKD61

—軸径(P)0.01mm指定・全長固定タイプ—

直型芯


SKH51

—全長固定・軸径(P)0.01mm指定型—



RoHS 10

型号	材質	硬度	D公差
CPH	SKH51	58~60HRC	0 -0.005
CPD	SKD61	48~52HRC	-0.01 -0.02

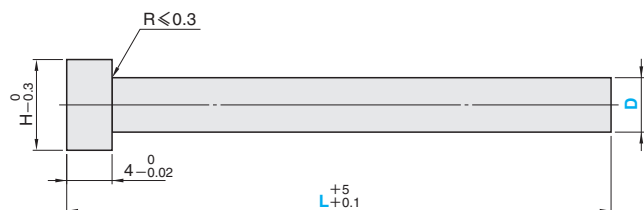

H	型号		L
	Type	D	
3	CPD (SKH51)	1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	60
4		1.6 1.7 1.8 1.9 2	
5		2.5	
6		3	
7		3.5 4	
8		4.5 5	
9	5.5 6	100	
10	6.5 7		
11	8		
15	10		
18	13		
21	16		


Order 订货范围
 型号 — L
 CPD 6 — 60

Delivery 交货期
 3 天发货
 上海・广州发货
 数量>30时, 请另询交货期。



RoHS 10

Type	材質	硬度	P公差
CPD-G	SKD61	48~52HRC	-0.01 -0.02
CPX-G	SKH51	58~60HRC	0 -0.02
CPP-G	SKD61	48~52HRC	0 -0.005
CPH-G	SKH51	58~60HRC	0 -0.005

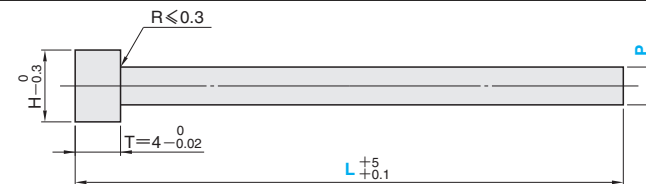

H	型号		L	P 指定单位0.01mm
	Type	No.		
3	CPD-G	1	60	0.60~0.99
		1.5		1.00~1.49
		2		1.50~1.99
		2.5		2.00~2.49
		3		2.50~2.99
		3.5		3.00~3.49
4	CPX-G	4	60	3.50~3.99
		4.5		4.00~4.49
		5		4.50~4.99
5	CPP-G	5	100	5.00~5.49
		5.5		5.50~5.99
		6		6.00~6.49
6	CPH-G	6	100	6.50~6.99
		7		7.00~7.99
		7		8.00~9.99
		8		10.00~12.99
		10		13.00~15.99
		11		16.00~19.99

Order 订货范围
 型号 — L — P
 CPD-G 3 — 60 — P2.77

Delivery 交货期
 3 天发货
 上海・广州发货
 数量>30时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
 型号 — L — P — (KC・WKC...etc.)
 CPD-G3 — 60 — P2.70 — KC1.5

追加加工详情 P.446

Alterations	Code	Spec.
	KC	加工单止转面 P/2<KC<H/2 P>0.6
	WKC	加工平行双止转面 P/2<WKC<H/2 P>0.6
	KAC KBC	加工指定尺寸平行双止转面 P/2<KAC<H/2 KBC尺寸仅限指定单位0.1mm P>0.6 KAC<KBC<H/2
	RKC	加工直角双止转面 P/2<RKC<H/2 P>0.6
	DKC	加工三止转面 P/2<DKC<H/2 P>0.6
	SKC	加工四止转面 P/2<SKC<H/2 P>0.6
	KGC	按指定角度加工双止转面 P/2<KGC<H/2 P>0.6, 0<AG<360 AG角度指定单位1°
	KTC	加工三止转面 加工120°等分 P/2<KTC<H/2, P>0.6

关于止转面加工的指定单位

(1) 配合轴径尺寸指定止转面加工时
指定单位
可以0.005mm为单位(2) 自由指定止转面加工时
指定单位 0.1mm

Alterations	Code	Spec.
	HC	变更肩部直径 HC尺寸指定单位0.1mm P<HC<H, P>0.3 肩部直径因公差的关系, 有时会加工为无肩部直杆。
	HCC	变更肩部直径(精密) HCC尺寸指定单位0.1mm P+0.5<HCC<H-0.3, P>0.6
	TC	变更肩部厚度 TC尺寸指定单位0.1mm (L尺寸缩短了4-TC) 0.30<P<0.80 2.0<TC<4.0 0.80<P<19.99 11.5<TC<4.0
	TRN	加工装配工艺槽 (板无需倒角) 仅适用于P>0.6