ガイドブシュ －ヘッド付・油溝なしタイプー
帯肩导套
－无油槽型－

带油槽型 | 无油槽型
导柱・支撑柱 对应 带肩导套

红色文字表示紫色文字表示

RoHS10

GBAM

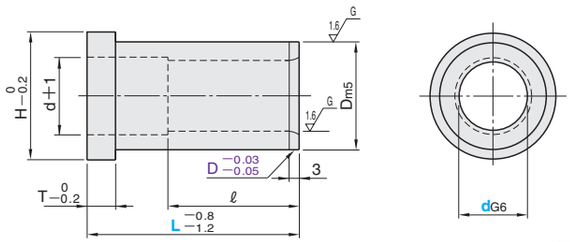

M 材质 SUJ2
H 硬度 58HRC～

dg6		T	Dm5		H	ℓ																
						L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150
8	+0.014 +0.005	5	12	+0.015 +0.007	14	15	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10			14		16	15	20	20	20	20	20												
12	+0.017 +0.006		18		22	15	20	25	25	25	25	25	25										
13			20	+0.017 +0.008	25	15	20	25	25	25	25	25	25										
16		6	25		30	15	20	25	30	35	30	30	30	30									
20		8	30		35	15	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	40					
25	+0.020 +0.007		35	+0.020 +0.009	40	—	—	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50			
28			40		45				30	—	40	—	50	—	—	—	—	56	—	56			
30		10	42		47				30	35	40	45	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
32			45		50				—	—	—	—	—	—	60	60	60	—	—	60	—	60	60
35	+0.025 +0.009		48		54				30	35	40	45	50	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70
40			55		61				30	35	40	45	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80
50		12	70	+0.024 +0.011	76				—	—	40	45	50	60	70	80	80	100	100	100	100	100	100
60	+0.029 +0.010		80		86						—	—	—	60	—	80	80	100	110	120	120	120	120

型号 Type	d	L
GBAM	8	15 20 25
	10	15 20 25 30 35 40
	12	15 20 25 30 35 40 45 50
	13	15 20 25 30 35 40 45 50
	16	15 20 25 30 35 40 45 50 60
	20	(15) 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
	25	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
	28	30 40 50 90 100 120
	30	30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
	32	70 80 90 120 140 150
	35	30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
	40	30 35 40 45 50 60 70 80 90 (100) 110 120 130 140 150
	50	40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
	60	60 80 90 100 110 120 130 (140) 150

Order 订货范例

型号	—	L
GBAM 35	—	80

Delivery 交货期

•右述以外
库存品
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥21时, 请另询交货期。

• d28・d32
5 天发货
上海・广州发货
数量≥21时, 请另询交货期。

• 带( )型号
7 天发货
上海・广州发货
数量≥21时, 请另询交货期。

ガイドブシュ －ストレート・油溝なしタイプー
直导套
－无油槽型－

带油槽型 | 无油槽型
导柱・支撑柱 对应 直导套

红色文字表示紫色文字表示

RoHS10

GBBM

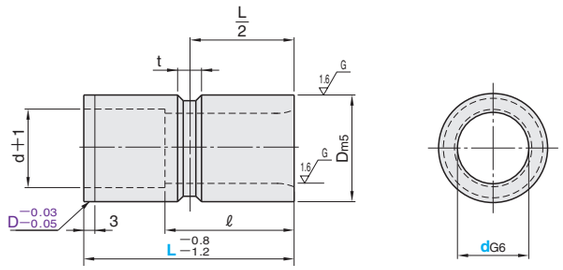

M 材质 SUJ2
H 硬度 58HRC～

dg6		T	Dm5		ℓ														
					L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L150
8	+0.014 +0.005	4	12	+0.015 +0.007	15	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10			14		15	20	20	20	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	+0.017 +0.006		18		15	20	25	25	25	25									
13		5	20	+0.017 +0.008	15	20	25	25	25	25		25							
16			25		15	20	25	30	35	30	30	30							
20		6	30		15	20	25	30	35	40	40	40	40						
25	+0.020 +0.007		35	+0.020 +0.009	—	20	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	—	—	
28		8	40			20	25	—	—	—	45	—	56	—	—	—			
30			42			20	25	30	35	40	45	50	60	60	60	60			
32			45				25	30	—	40	—	—	—	—	60	—	—		
35	+0.025 +0.009		48				25	30	35	40	45	50	60	70	70	70	70	70	
40		9	55	+0.024 +0.011		—		30	35	40	45	50	60	70	80	80	80	80	80
50		11	70				—	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	100	100
60	+0.029 +0.010		80					—	—	—	—	50	60	70	80	90	100	110	120

型号 Type	d	L
GBBM	8	15 20 25
	10	15 20 25 30 35 40
	12	15 (20) 25 30 35 40
	13	15 20 25 30 35 40 50
	16	15 20 25 30 35 40 45 50
	20	15 20 25 30 35 40 45 50 60
	25	20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
	28	20 25 45 60
	30	20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
	32	25 30 40 80
	35	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110
	40	30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
	50	30 35 40 45 (50) 60 70 80 90 100 110 120
	60	50 60 70 80 90 100 110 120

Order 订货范例

型号	—	L
GBBM 35	—	80

Delivery 交货期

•下述以外
库存品
隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥21时, 请另询交货期。

• d28・d32
5 天发货
上海・广州发货
数量≥21时, 请另询交货期。

• 带( )型号
7 天发货
上海・广州发货
数量≥21时, 请另询交货期。

Example 使用范例

■直导套防脱落范例



通常将内六角螺塞拧入导套的防脱槽，以防止直导套脱落。与螺塞相对应，在导套的外周开有带状槽。
因不直接挤压导套壁厚较薄的部分，所以内径的变形可控制在最小限度。

导套内径d	适用内六角螺塞
8・10・12	MSW 4
13・16	MSW 5
20・25	MSW 6
28～40	MSW 8
50・60	MSW10

目录使用方法 P.37
交易指南 P.1455
请通过MiSUMi官方网站询价
https://www.misumi.com.cn
有关产品订购、技术咨询、请联系
TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687