

大・中型模具用导套／导套固定板

—直杆型—

橡胶模具用导柱／橡胶模具用导套

—前端锥型／前端球面型—

ガイド部品

导向零件

RoHS10 **GBST**

●A部 (外径槽) 详图
●B部 (内径油槽) 详图

☑ 材质 SUJ2
☑ 硬度 58HRC~

D ₁	D ₂	d	l ₁	T	型号		
					Type	L	
55	55	40	17.5	4	GBST	40	70
70	70	50	20			50	80
80	80	60	25			60	100
100	100	80	30			80	120

RoHS10 **GPPH**

☑ 全周倒角C0.5~C1.0。
☑ 材 质 S45C ☑ 表面处理 四氧化三铁保护膜 (Fe₃O₄)

A	D	适用导套		型号	
		内径d	外径D	Type	No.
80	45	40	55	GPPH	40
100	55	50	70		50
110	65	60	80		60
140	85	80	110		80


Order 订货范例
☑ 型号 — L
GBST 40 — 70
GPPH 40

EX Example 使用范例

Delivery 交货期
☑ 数量 > 21时, 请另询交货期。

☑ GPPH 5 天发货
☑ 上海・广州发货
☑ 数量 > 21时, 请另询交货期。

☑ GBST 9 天发货
☑ 上海・广州发货
☑ 数量 > 21时, 请另询交货期。

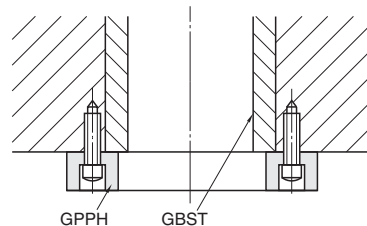

RoHS10 **GMT (前端锥型)** **GMR (前端球面型)**

☑ 双端面加工有中心孔。
☑ 材质 SCM415
☑ 硬度 58HRC~

■前端锥型						■前端球面型								
压入部 D _{m6}	d	L	K°	型号		压入部 D _{m6}	d	L	E	型号				
				Type	D					Type	D	N		
16	+0.018 +0.007	10		GMT	16	16	10	10	10	GMR	16	19		
													14	14
													19	19
20	+0.021 +0.008	13		GMT	20	20	13	11	11	GMR	20	19		
													14	14
													19	19
													14	24
													29	29
													34	34
													14	19
													19	24
													29	29
													34	34

Order 订货范例
☑ 型号 — N — E
GMT 20 — 14 — 19
GMR 16 — 19

Delivery 交货期
☑ 7 天发货
☑ 上海・广州发货
☑ 数量 > 21时, 请另询交货期。

RoHS10 **GMB**


☑ 材质 SCM415
☑ 硬度 58HRC~

压入部 D _{m6}	d	型号		L
		Type	D	
16	+0.018 +0.007	GMB	16	9
				14
				19
20	+0.021 +0.008	GMB	20	9
				14
				19
				24
				29

Order 订货范例
☑ 型号 — L
GMB 16 — 19

Delivery 交货期
☑ 7 天发货
☑ 上海・广州发货
☑ 数量 > 21时, 请另询交货期。

EX Example 使用范例



■导柱・导套使用范例

