


定距拉板

— 行程指定型 —

定距拉板専用螺栓/専用挡圈

— 标准型/带聚氨酯型 —

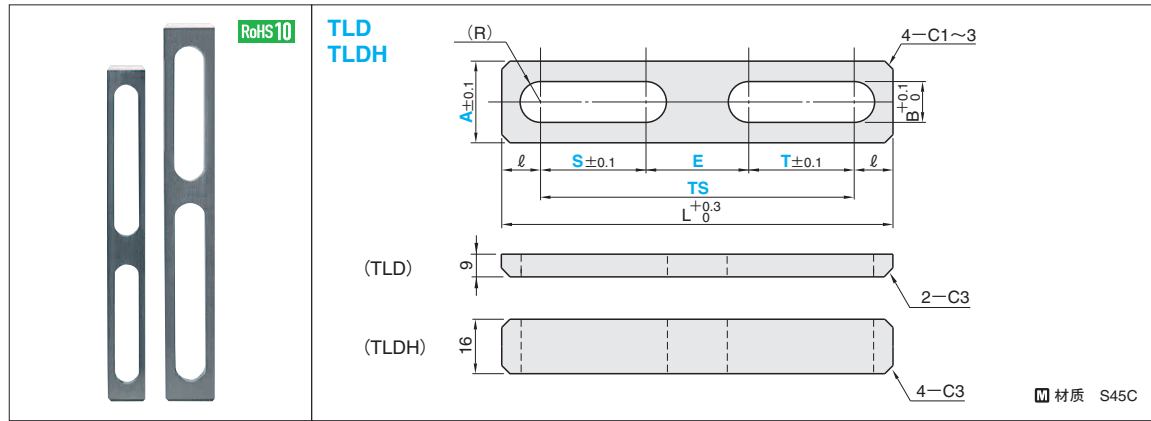

B	l	L	型号					指定单位5mm				
			Type	A	S	E	T	TS	Type	D	L	
11	15	TS+30	TLD TLDH	19	15~130	25~235	40~140	70~290	LKB LKBH	10	13	
14	17.5	TS+35		25	15~135	25~245	40~140	80~300		13	20	
17	17.5	TS+35		32	25~140	25~275	50~180	105~350		16		
21	20	TS+40		38	25~150	30~295	50~185	115~375		20		

TS请通过S+E+T指定。

Order 订货范例
 型号 — S — E — T — TS
 TLD 25 — S60 — E100 — T100 — TS260

Delivery 交货期
 7 天发货
 上海·广州发货
 数量>21时, 请另询交货期。


Alterations 追加加工
 型号 — (SC) — (EC) — (TC) — (TS)
 TLD 25 — SC98 — EC42 — TC102 — TS242

Alterations	Code	Spec.										
	SC	SC=指定单位1mm <table border="1"> <tr><th>A</th><th>SC指定范围</th></tr> <tr><td>19</td><td>15<SC<130</td></tr> <tr><td>25</td><td>15<SC<135</td></tr> <tr><td>32</td><td>25<SC<140</td></tr> <tr><td>38</td><td>25<SC<150</td></tr> </table>	A	SC指定范围	19	15<SC<130	25	15<SC<135	32	25<SC<140	38	25<SC<150
A	SC指定范围											
19	15<SC<130											
25	15<SC<135											
32	25<SC<140											
38	25<SC<150											
	EC	EC=指定单位1mm <table border="1"> <tr><th>A</th><th>EC指定范围</th></tr> <tr><td>19</td><td>25<EC<235</td></tr> <tr><td>25</td><td>25<EC<245</td></tr> <tr><td>32</td><td>25<EC<275</td></tr> <tr><td>38</td><td>30<EC<295</td></tr> </table>	A	EC指定范围	19	25<EC<235	25	25<EC<245	32	25<EC<275	38	30<EC<295
A	EC指定范围											
19	25<EC<235											
25	25<EC<245											
32	25<EC<275											
38	30<EC<295											
	TC	TC=指定单位1mm <table border="1"> <tr><th>A</th><th>TC指定范围</th></tr> <tr><td>19</td><td>40<TC<140</td></tr> <tr><td>25</td><td>40<TC<140</td></tr> <tr><td>32</td><td>50<TC<180</td></tr> <tr><td>38</td><td>50<TC<185</td></tr> </table>	A	TC指定范围	19	40<TC<140	25	40<TC<140	32	50<TC<180	38	50<TC<185
A	TC指定范围											
19	40<TC<140											
25	40<TC<140											
32	50<TC<180											
38	50<TC<185											

Example 使用范例


■TLD・TLDH安装范例

●使用专用挡圈(LKT)时

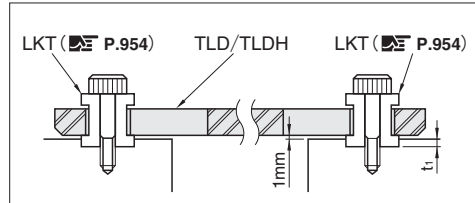


TLD时, $t_i=2\text{mm}$
 TLDH时, $t_i=3\text{mm}$


●使用专用挡圈(LKR)时

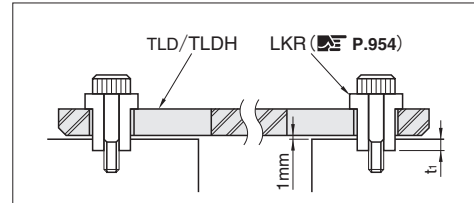


TLD时, $t_i=2\text{mm}$
 TLDH时, $t_i=3\text{mm}$

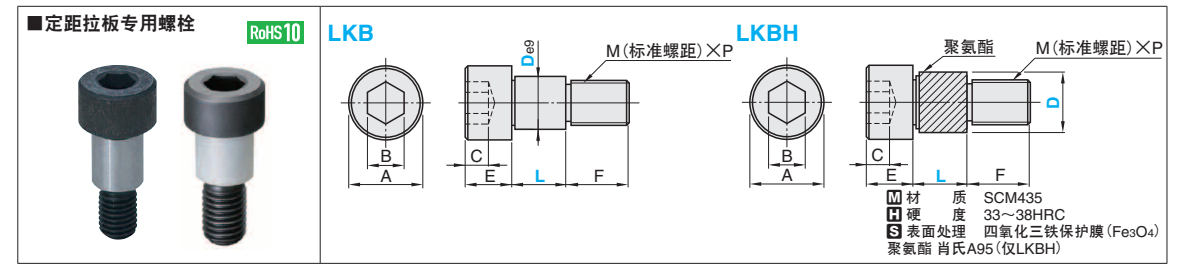

D _{e9} (仅LKB)	A	B	C	E	F	M×P	拉板 A尺寸	型号		
								Type	D	L
10	-0.025 -0.061	16	6	4	8	12	8×1.25	LKB LKBH	10	13
13	-0.032 -0.075	18	8	5	10	16	10×1.5		13	
16	-0.040 -0.092	24	10	7	14	18	12×1.75		16	
20	-0.040 -0.092	27	14	9	18	24	16×2.0		20	

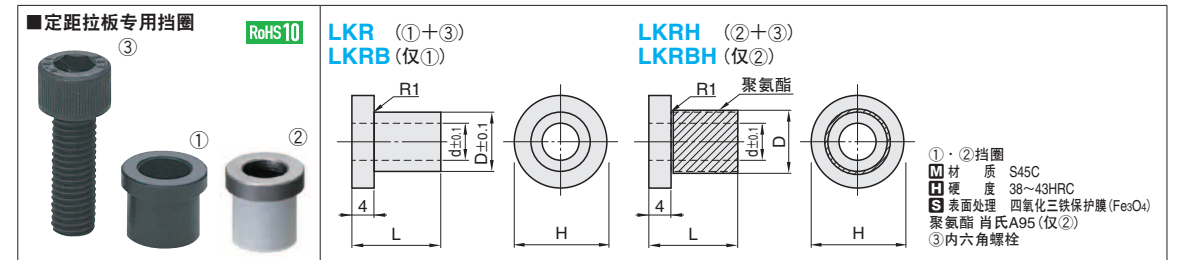

拉板 A尺寸	d	D	H	L	③螺栓	型号		挡圈单件						
						Type	No.	Type	No.					
19	6.5	10	13	16	CB 6-25	LKR (①+③)	10 10-24 13 13-24	LKR (①)	10 13 13-24					
										24	CB 6-35	16	CB 8-30	16 16-24 20 20-24
24	CB10-40	16	CB10-45	LKRH (②)	16 16-24 20 20-24									
						32	11	16	19	24	CB12-35	LKRH (②+③)	16 16-24 20 20-24	LKRH (②)
24	CB12-45	23	LKRH (②)	16 16-24 20 20-24										

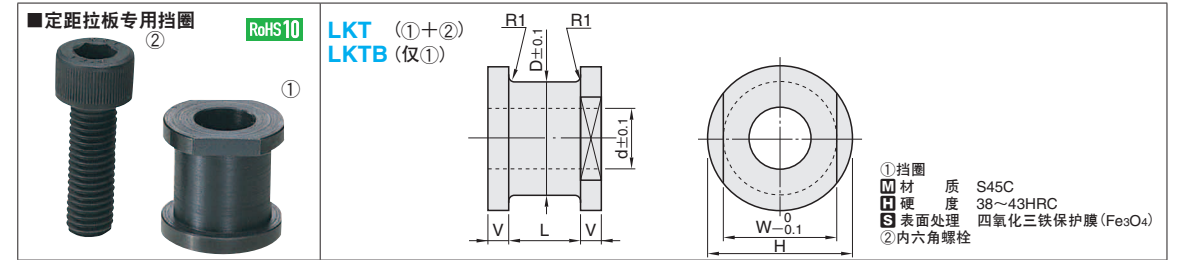

拉板 A尺寸	d	D·W	H	L	V	②螺栓	型号		挡圈单件	
							Type	No.	Type	No.
19	6.5	10	16	11	3	CB 6-30	LKT (①+②)	10 10-18 13 13-18	LKT (①)	10 10-18 13 13-18
25	9	13	19	11	3	CB 8-35	LKT (①+②)	LKT (①)	16 16-18 20 20-18	
										18
32	11	16	22	11	3	CB10-35	LKT (①+②)	LKT (①)	16 16-18 20 20-18	
										18
38	13	20	26	11	3	CB12-40	LKT (①+②)	LKT (①)	16 16-18 20 20-18	
										18

安装方法 P.948

Order 订货范例
 型号 — L
 LKB 13 — 20

Delivery 交货期
 库存品
 隔日上海·广州发货 (P.941)
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量>101时, 请另询交货期。

特点

带聚氨酯型(LKBH/LKRH/LKRBH)为在标准型中嵌入聚氨酯的新产品。
 (D尺寸为+0.5mm左右公差。)可有效降低开模时噪音。

5 天发货
 上海·广州发货
 数量>100时, 请另询交货期。