金型冷却用ワンタッチ継手 －プラグ・ソケット分離型 （耐熱99℃シリーズ）－

冷却水用快速接头

－分离式高温型（耐热99℃系列）－

■组件

①+③

构成零件详见右页。

M－AKC（①+③）

（直通型）

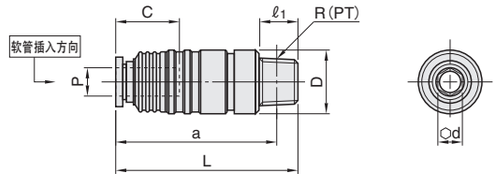

- M－AKC为M－AKCP和M－AK的组合件，可以快速装卸。
- 请在常压300kPa（3kgf/cm²）以下使用。
- 使用时，请将冲击压力（由于冲击流等引起的瞬时性压力）控制在最高工作压力（300kPa）以下。
- 请务必和衬管（P.1018）配套使用。

M 材质

接头部分	主体：黄铜（C3604）＋镀镍 开放环：聚缩醛树脂（POM）
外接头螺纹部分 螺纹部分	黄铜（C3604）＋镀镍 JIS B 0203 管用锥螺纹R（PT） ＊螺纹部分喷涂了防漏材料。

适用软管 外径×内径	软管插入孔 孔径P	软管插入孔 深度C	D	内六角孔 ⬡d	L	a	ℓ1	R（PT）	构成零件 M－AKCP	构成零件 M－AK	型号 Type	型号 No.
6×4	6	17	15	⬡5	44	40	8	1/8	08－ 6P	08－01S	M－AKC	08－ 601
				⬡6	45.5	39.5	11	1/4		08－02S		08－ 602
8×6	8	18.5		⬡5	44.5	40.5	8	1/8	08－ 8P	08－01S		08－ 801
				⬡6	46	40	11	1/4		08－02S		08－ 802
			18	⬡5	49.5	45.5	8	1/8	10－ 8P	10－01S		10－ 801
				⬡8	51.5		11	1/4		10－02S		10－ 802
						45	12	3/8		10－03S		10－ 803
10×7.5	10	21		⬡5	52	48	8	1/8	10－10P	10－01S		10－1001
				⬡8	54		11	1/4		10－02S		10－1002
						47.5	12	3/8		10－03S		10－1003
12×9	12	23.5	21	⬡5	61	57	8	1/8	10－12P	10－01S		10－1201
				⬡8	63		11	1/4		10－02S		10－1202
						56.5	12	3/8		10－03S		10－1203

米思米不承诺此产品品牌。

②+③

构成零件详见右页。

M－AKL（②+③）

（L型）

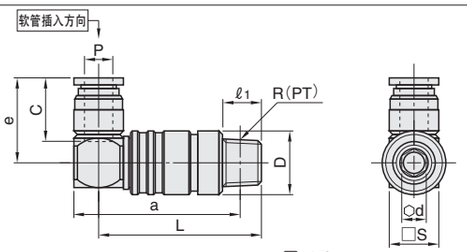

- M－AKL为M－AKLP和M－AK的组合件，可以快速装卸。
- 请在常压300kPa（3kgf/cm²）以下使用。
- 使用时，请将冲击压力（由于冲击流等引起的瞬时性压力）控制在最高工作压力（300kPa）以下。
- 请务必和衬管（P.1018）配套使用。

M 材质

接头部分	主体：黄铜（C3604）＋镀镍 开放环：聚缩醛树脂（POM）
外接头螺纹部分 螺纹部分	黄铜（C3604）＋镀镍 JIS B 0203 管用锥螺纹R（PT） ＊螺纹部分喷涂了防漏材料。

适用软管 外径×内径	软管插入孔 孔径P	软管插入孔 深度C	D	内六角孔 ⬡d	L	a	e	□S	ℓ1	R（PT）	构成零件 M－AKLP	构成零件 M－AK	型号 Type	型号 No.
6×4	6	17	15	⬡5	37	39	22	12	8	1/8	08－ 6P	08－01S	M－AKL	08－ 601
				⬡6	38.5	38.5			11	1/4		08－02S		08－ 602
8×6	8	18.5		⬡5	38	41	24	14	8	1/8	08－ 8P	08－01S		08－ 801
				⬡6	39.5	40.5			11	1/4		08－02S		08－ 802
			18	⬡5	43.5	46.5			8	1/8	10－ 8P	10－01S		10－ 801
				⬡8	45.5				11	1/4		10－02S		10－ 802
						46			12	3/8		10－03S		10－ 803
10×7.5	10	21		⬡5	45	49.5	28	17	8	1/8	10－10P	10－01S		10－1001
				⬡8	47				11	1/4		10－02S		10－1002
						49			12	3/8		10－03S		10－1003
12×9	12	23.5		⬡5	50.5	56.5	31	20	8	1/8	10－12P	10－01S		10－1201
				⬡8	52.5				11	1/4		10－02S		10－1202
						56			12	3/8		10－03S		10－1203

米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号

M－AKC 08－601
M－AKL 10－1001

Delivery 交货期

库 存 品

隔日上海・广州发货 P.41
（17:00前订购的库存品可当日发货。）
数量≥101时，请另询交货期。

■构成零件

①

M－AKCP（①）

（直通型内接头）

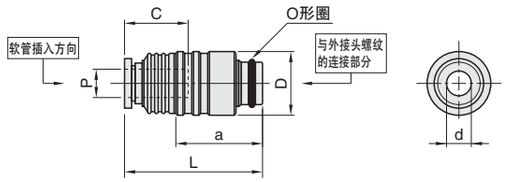

- 请在常压300kPa（3kgf/cm²）以下使用。
- 使用时，请将冲击压力（由于冲击流等引起的瞬时性压力）控制在最高工作压力（300kPa）以下。
- 请务必和衬管（P.1018）配套使用。

M 材质 主体：黄铜（C3604）＋镀镍
开放环：聚缩醛树脂（POM）

适用软管 外径×内径	软管插入孔 孔径P	软管插入孔 深度C	D	d	L	a	型号 Type	型号 No.
6×4	6	17	15	4.8	34	19	M－AKCP	08－6P
8×6	8	18.5		6.1	34.5			08－8P
			18	8.1	39	24		10－8P
10×7.5	10	21			41.5			10－10P
12×9	12	23.5	21		50.5			10－12P

米思米不承诺此产品品牌。

②

M－AKLP（②）

（L型内接头）

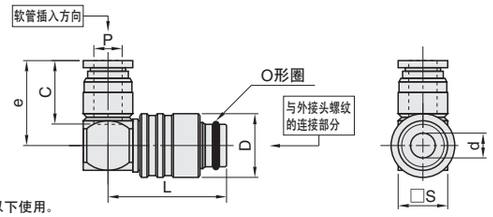

- 请在常压300kPa（3kgf/cm²）以下使用。
- 使用时，请将冲击压力（由于冲击流等引起的瞬时性压力）控制在最高工作压力（300kPa）以下。
- 请务必和衬管（P.1018）配套使用。

M 材质 主体：黄铜（C3604）＋镀镍
开放环：聚缩醛树脂（POM）

适用软管 外径×内径	软管插入孔 孔径P	软管插入孔 深度C	D	d	L	e	□S	型号 Type	型号 No.
6×4	6	17	15	4	27	22	12	M－AKLP	08－6P
8×6	8	18.5		6	28	24	14		08－8P
			18	8.1	33				10－8P
10×7.5	10	21			34.5	28	17		10－10P
12×9	12	23.5			40	31	20		10－12P

米思米不承诺此产品品牌。

③

M－AK（③）

（螺纹外接头）

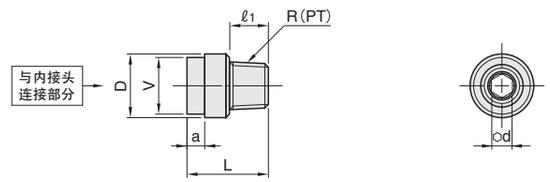

- 请在常压300kPa（3kgf/cm²）以下使用。
- 使用时，请将冲击压力（由于冲击流等引起的瞬时性压力）控制在最高工作压力（300kPa）以下。

M 材质 黄铜（C3604）＋镀镍
螺纹部分 JIS B 0203管用锥螺纹R（PT）
※螺纹部分喷涂了防漏材料。

D	V	内六角孔 ⬡d	L	a	ℓ1	R（PT）	型号 Type	型号 No.
15	13	⬡5	18.5	4.6	8	1/8	M－AK	08－01S
		⬡6	20		11	1/4		08－02S
18	15.5	⬡5	21	5.3	8	1/8		10－01S
		⬡8	23		11	1/4		10－02S
					12	3/8		10－03S

米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号

M－AKCP 08－6P
M－AKLP 10－8P
M－AK 10－02S

Delivery 交货期

库 存 品

隔日上海・广州发货 P.41
（17:00前订购的库存品可当日发货。）
数量≥101时，请另询交货期。

目录使用方法 P.37
交 易 指 南 P.1455

请通过MiSUMi官方网站询价
https://www.misumi.com.cn

有关产品订购、技术咨询、请联系
TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687