ピアス用スタンダード吊りカムユニット

冲孔用标准型悬吊式斜楔组件

－MEVN50－

行程关系图 P.1177

MEVN50（θ＝00－55）

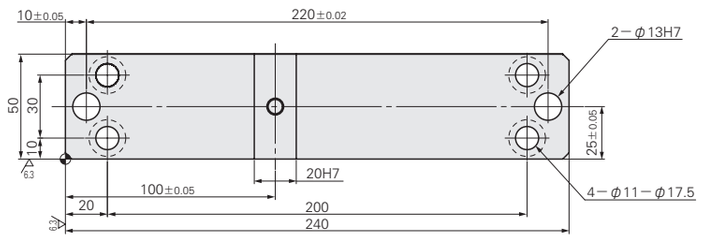

■后方拔出空间



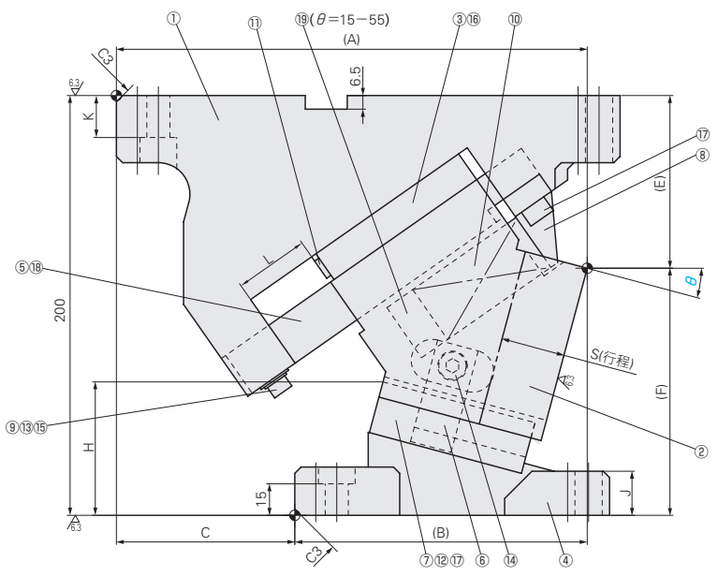



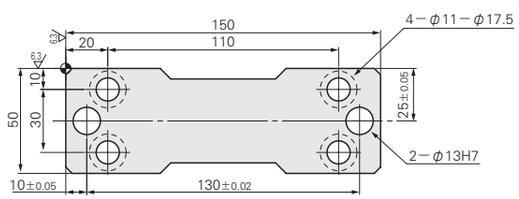

■斜楔行程关系图 P.1177
■构成零件表 P.1179

W	θ	A	B	C	E	F	H	J	K	L	V	V_1	x
50	00	225	118	107	77.5	122.5	45	23	20	47	75	75	0
	05	226.91	126.91	100	78.33	121.67	51.4			43			
	10	223.72	133.72	90	79.93	120.07	57.6			39			
	15	224.36	139.36	85	82.29	117.71	63.6	21		36			
	20	220.76	150.76	70	85.39	114.61	69.1			33			
	25	215.85	157.85	58	89.22	110.78	74.4			30			
	30	213.58	158.58	55	94.73	105.27	78.2						
	35	204.89	169.89	35	96.9	103.1	85.5						
	40	206.72	176.72	30	102.69	97.31	89.4						
	45	202.01	182.01	20	103.06	96.94	98.7						
	50	195.73	185.73	10	105.94	94.06	105.5						
	55	189.83	189.83	0	116.3	83.7	104.8					65	

行程 S	加工力KN(tonf) 标准加工力	加工力KN(tonf) 极限加工力	弹簧力N(kgf) 初压	弹簧力N(kgf) 下死点前5mm	弹簧力N(kgf) 终压	总重量 kg	Catalog No.	W	θ
30.2	19.6 (2.0)	39.2 (4.0)	59(6.0)	827(84.3)	980 (99.9)	12.7	MEVN	50	00
30.5			137(14.0)	843(85.9)		12.3			05
30.3			216(22.0)	855(87.1)		11.8			10
30.5			98(10.0)	835(85.2)		11.8			15
30.4			172(17.5)	848(86.4)		11.5			20
30.0			163(16.6)	843(86.0)	979 (99.9)	11.3			25
32.6				854(87.1)		11.1			30
35.4				865(88.2)		10.9			35
38.6				873(89.0)		10.9			40
42.3				884(90.1)		10.6			45
46.7				892(91.0)		10.6			50
52.1				900(91.8)		10.8			55

Order 订货范例

Catalog No.	W	－	θ
MEVN	50	－	40

Delivery 交货期

库 存 品

隔日上海・广州发货 P.41

数量≥5时，请另询交货期。

Price 价格

询价联系方式：
WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加工

Catalog No.	W	－	θ	－	(N12・K・SC…etc.)
MEVN	50	－	40	－	SC20

另 询交货期

Alterations	Code	Spec.
φ12H7	N12	变更定位销孔径　φ13H7 ⇨ φ12H7
	K	追加定位键 (带1个M8×15 内六角螺钉) 附属键
SC	SC	安装面前移 1≤SC≤60 指定单位1mm
30 65 120°	WC	变更安装表面宽度　W=50 ⇨ W=65

有关产品订购的咨询
TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687
有关技术方面的咨询
TEL: 021-6391-2233 FAX: 021-6391-7360