高刚性悬吊式斜楔组件

－MEFLL80－

行程关系图 P.1283

MEFLL80（θ＝60－65）

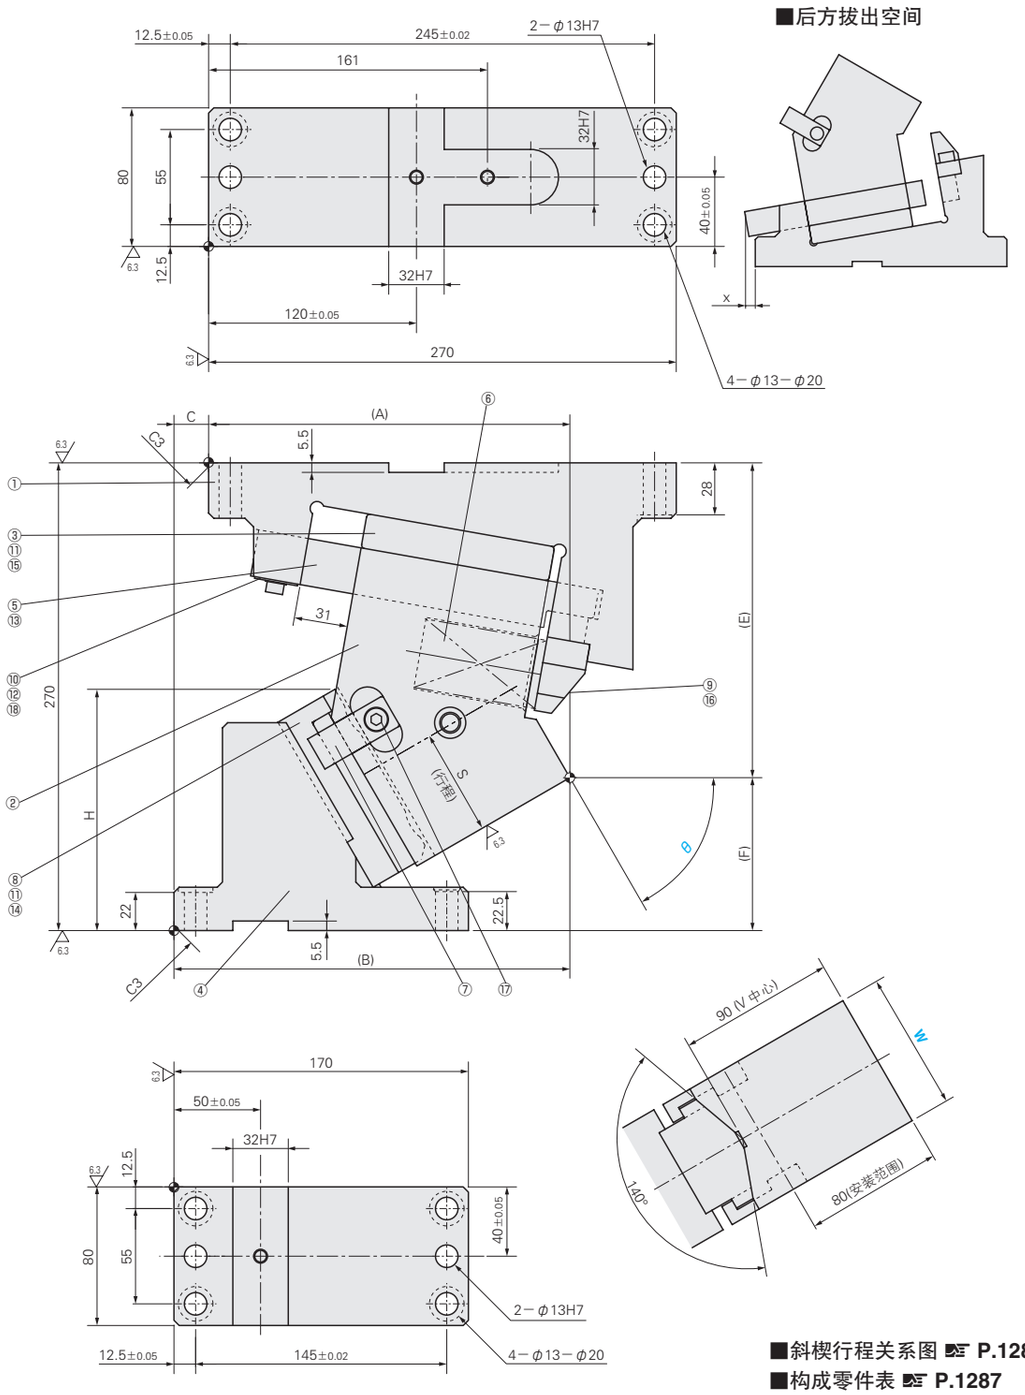

■斜楔行程关系图 P.1283

■构成零件表 P.1287

W	θ	A	B	C	E	F	H	x
80	60	208.58	228.58	20	181.73	88.27	139.3	23
	65	203.67	233.67	30	191.87	78.13	140.8	

行程 S	加工力kN (tonf)		弹簧力N (kgf)			总重量 kg	Catalog No.	W	θ
	标准加工力	极限加工力	初压	下死点前5mm	终压				
61.1	49.0 (5.0)	98.1 (10.0)	566 (57.7)	1805 (184.1)	1914 (195.2)	31.0	MEFLL	80	60
70.9				1818 (185.4)		32.0			65

Order 订货范例

Catalog No.	W	－	θ
MEFLL	80	－	60

Delivery 交货期

另 询交货期

Price 价格

询价联系方式：
WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加工

Catalog No.	W	－	θ	－	(N12・K・KA)
MEFLL	80	－	60	－	K

Alterations	Code	Spec.
φ12H7	N12	变更定位销孔径 φ13H7 ⇨ φ12H7
	K	追加定位键(3个) (带3个M8×15内六角螺钉) 附属键
	KA	追加台阶型定位键(3个) (带3个M8×15内六角螺钉) 附属键

有关产品订购的咨询
TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687

有关技术方面的咨询
TEL: 021-6391-2233 FAX: 021-6391-7360