高刚性悬吊式斜楔组件

－MEFLL200－

行程关系图 P.1283

MEFLL200（θ＝35－65）

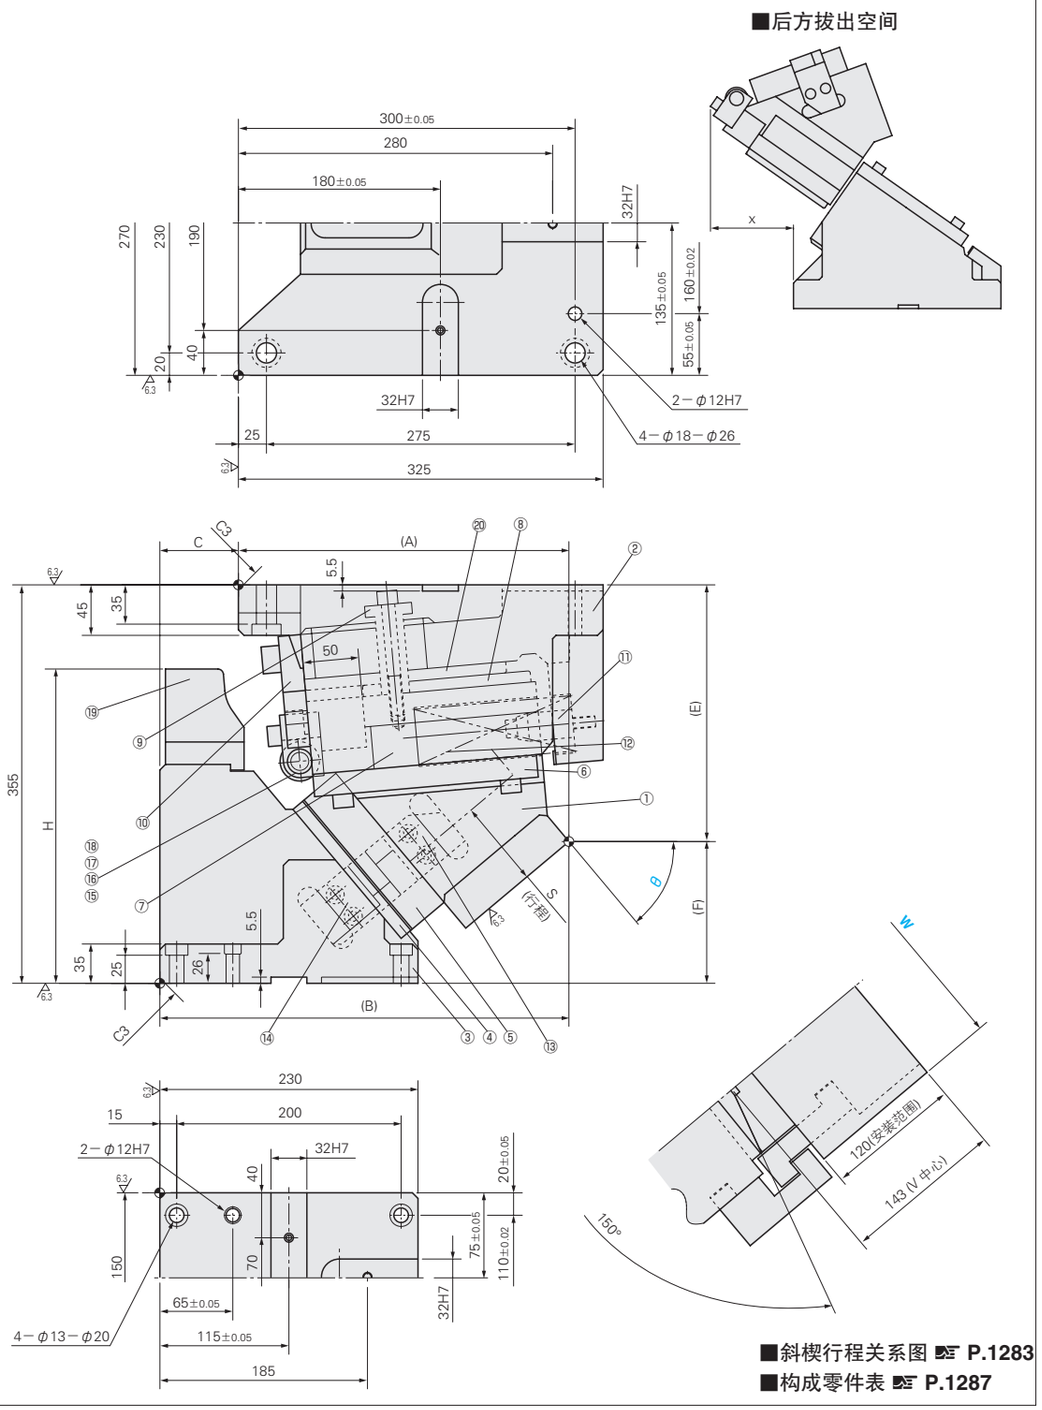

■斜楔行程关系图 P.1283

■构成零件表 P.1287

W	θ	A	B	C	E	F	H	x
200	35	322.08	337.08	15	192.95	162.05	220	159
	40	312.26	347.26	35	204.06	150.94	240	170
	45	306.42	356.42	50	216.01	138.99	260	174
	50	294.51	364.51	70	228.71	126.29	280	181
	55	281.46	371.46	90	242.07	112.93	295	185
	60	272.22	377.22	105	255.98	99.02	315	184
	65	261.75	381.75	120	270.34	84.66	340	182

行程 S	加工力kN (tonf) 标准加工力	加工力kN (tonf) 极限加工力	弹簧力N (kgf) 初压	弹簧力N (kgf) 下死点前5mm	弹簧力N (kgf) 终压	总重量 kg	Catalog No.	W	θ
57.3	147.1 (15.0)	294.2 (30.0)	862 (87.9)	6480 (660.8)	7022 (716.1)	125.3	MEFLL	200	35
63.0				6530 (665.8)		126.8			40
69.6				6579 (670.9)		127.9			45
77.4				6628 (675.9)		129.8			50
87.1				6665 (679.7)		132.6			55
99.6				6714 (684.7)		135.1			60
116.5				6764 (689.7)		138.9			65

Order 订货范例

Catalog No.	W	－	θ
MEFLL	200	－	45

Delivery 交货期 另 询交货期

Price 价格

询价联系方式：
WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加工

Catalog No.	W	－	θ	－	(N13・K・KA)	另 询交货期
MEFLL	200	－	15	－	N13	

Alterations	Code	Spec.
φ13H7	N13	变更定位销孔径 φ12H7 ⇨ φ13H7
	K	追加定位键(6个) (带6个M8×15内六角螺钉) 附属键
	KA	追加台阶型定位键(6个) (带6个M8×15内六角螺钉) 附属键

有关产品订购的咨询
TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687

有关技术方面的咨询
TEL: 021-6391-2233 FAX: 021-6391-7360