切边、翻边用悬吊式斜楔组件 －V形导向－

－MEVTN65－

行程关系图 P.1255

MEVTN65（θ＝00－70）

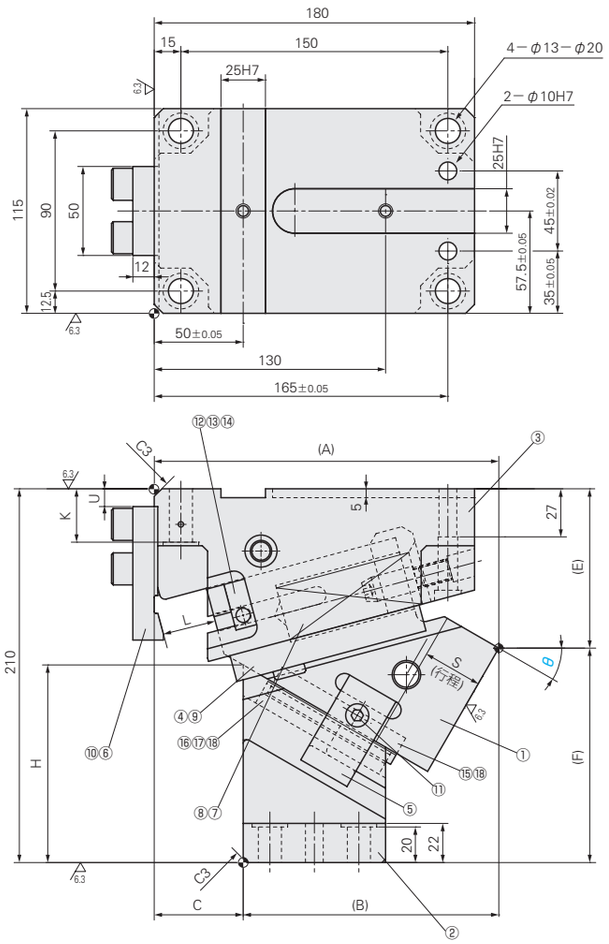

■后方拔出空间





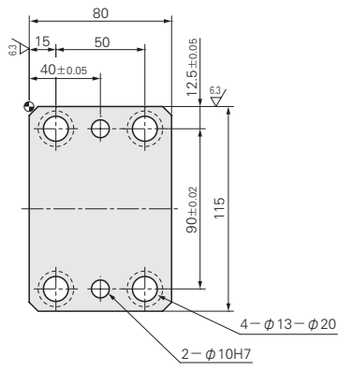

■斜楔行程关系图 P.1255

■构成零件表 P.1257

W	θ	A	B	C	E	F	H	K	L	U	V	x
65	00	185.94	110.94	75	56.57	153.43	73.4	30	38	55	80	52
	05	193.01	123.01	70			73.9				90	
	10	196.8	126.8		67.58	142.42	83.5			40	80	61
	15	203.77	113.47	67	68.81	141.19	84.7				90	
	20	198.1	138.1	60	74.31	135.69	100.8		35	10	80	71
	25	204.75	149.75	55	76.73	133.27	103.8				90	
	30	193.63	143.63	50	89.52	120.48	111		30		80	79
	35	199.76	154.76	45	93.06	116.94	105				90	
	40	188.72	148.72	40	99.62	110.38	120	25	33	15	80	
	45	194.13	160.13	34	104.16	105.84	115	30			90	
	50	190	160	30	110	100	130	18	35	10		77
	55		170	20	115	95			25		100	87
	60											
	65		190	0	130	80			20		110	92
	70											

行程 S	加工力KN (tonf) 标准加工力	加工力KN (tonf) 极限加工力	弹簧力N (kgf) 初压	弹簧力N (kgf) 下死点前5mm	弹簧力N (kgf) 终压	总重量 kg	Catalog No.	W	θ
26.9	19.6 (2.0)	39.2 (4.0)	166(16.9)	898(91.6)	1067(108.8)	19.5	MEVTN	65	00
27.0			237(24.2)	972(99.1)	1138(116.0)	19.8			05
31.6				995(101.5)		19.3			10
32.2				998(101.7)		19.6			15
33.8			308(31.4)	1014(103.4)		18.1			20
35.0				1019(103.9)		18.4			25
33.5			427(43.5)	1031(105.1)		17.7			30
35.4				1038(105.9)		18.0			35
42.9			356(36.3)	1048(106.8)		16.9			40
46.5				1055(107.5)		17.1			45
54.5			308(31.4)	1062(108.3)		16.8			50
43.6			297(30.3)	953(97.2)	1040(106.0)	17.8			55
50.0				965(98.4)		17.3			60
47.3				829(84.5)	891(90.9)	18.5			65
58.5				841(85.7)		18.4			70

Order 订货范例

Catalog No.	W	－	θ
MEVTN	65	－	40

Delivery 交货期

另 询交货期

Price 价格

询价联系方式：
WOS: https://www.misumi-ec.com/cn/ P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加工

Catalog No.	W	－	θ	－	(K)
MEVTN	65	－	30	－	K

另 询交货期

Alterations	Code	Spec.
	K	追加定位键(2个) (带2个M8×15内六角螺钉)  附属键

有关产品订购的咨询
TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687

有关技术方面的咨询
TEL: 021-6391-2233 FAX: 021-6391-7360