RoHS10



＜MiSUMi独创规格＞

直杆型
WBLDB

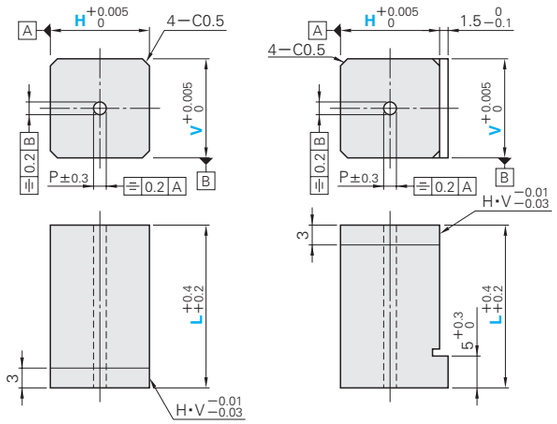

单边凸缘型
WBLDBF

M 材质 V40（HIP）
H 硬度 87～88HRA

Catalog No.	V / H	6	8	10	13	16	20	25	L	P
直杆型 WBLDB 单边凸缘型 WBLDBF	6	○	○	○	○	○	○	○	16	0.8
	8		○	○	○	○	○	○	20	
	10			○	○	○	○	○	22	
	13				○	○	○	○	25	
	16					○	○	○	30	
	20						○	○	35	
	25							○		

Order 订货范例

Catalog No.	V	H	—	L
WBLDB	08	06	—	16

Delivery 交货期
9 天发货
上海・广州发货
数量≥21时，请另询交货期。

Alterations 追加工

Catalog No.	V	H	—	L(LC)	—	(HC・TC・TKC…etc.)
WBLDBF	13	10	—	20	—	TC4

Alterations		Code	Spec.
全长追加工		LC	变更全长 10≤LC<L 指定单位0.1mm (LKC、LKZ并用时，指定单位可为0.01mm) LC≤12时，单边凸缘型不带导入部。
		LKC	变更全长公差 L +0.4 +0.2 ⇨ +0.05 0
		LKZ	变更全长公差 L +0.4 +0.2 ⇨ +0.01 0
凸缘部追加工		HC	变更凸缘宽度 0≤HC<1.5 指定单位0.1mm
		TC	变更凸缘厚度 2≤TC<5 指定单位0.1mm(TKC、TKM并用时，指定单位可为0.01mm) 全长缩短(5−TC)。 LC并用时，全长与LC相同。
		TKC	变更凸缘厚度公差 T +0.3 0 ⇨ +0.02 0
		TKM	变更凸缘厚度公差 T +0.3 0 ⇨ 0 −0.02

Alterations		Code	Spec.
其他		VKC	变更外形公差 H・V +0.005 0 ⇨ +0.003 0
		VKM	变更外形公差 H・V +0.005 0 ⇨ 0 −0.003
		VHM	变更外形公差 H・V +0.005 0 ⇨ 0 −0.005
		NDC	H・V −0.01 −0.03 ⇨ 无导入部

RoHS10



ZD

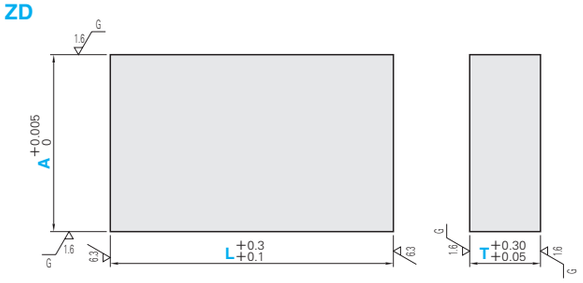

M 材质 V30（HIP）
H 硬度 88～89HRA

Catalog No. Type	T	A	L
ZD	10	10	40
		13	50
		16	60
		20	70
	13	13	
		16	
		20	
	16	16	
		20	
	20	20	

Order 订货范例

Catalog No.	A	—	L
ZD 10	16	—	50

Delivery 交货期
9 天发货
上海・广州发货
数量≥21时，请另询交货期。

Alterations 追加工

Catalog No.	A	—	L(LC)	—	(TKC)
ZD 10	16	—	LC45	—	TKC

Alteration	Code	Spec.
全长追加工 	LC	30≤LC<L 指定单位1mm

Alteration	Code	Spec.
厚度追加工 	TKC	变更T公差 T +0.30 +0.05 ⇨ +0.01 0

Example 使用范例

基本型硬质合金方形凹模
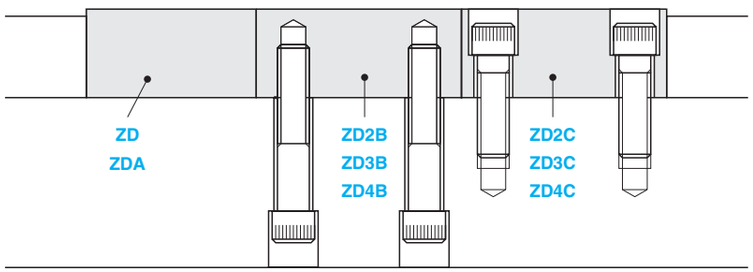
- ZD=板厚度T・宽度A・长度L全部为规格尺寸。与凸模使用相同种类的材料V30。※但L尺寸可在规格范围内进行变更。
- ZDA・ZD□B・ZD□C(P.631)= 板厚度T尺寸选择、宽度A尺寸・长度L尺寸指定单位0.01mm。使用凹模材料V40。※可使用追加工将材料种类变更为V20・V30。