ブシュ式ストリッパボルト －ハーフメイド－

衬套型卸料螺栓

－尺寸指定型－

RoHS10

<MiSUMi独创规格>

SBTH、SBRH、SBJH为主体衬套①+螺栓②+衬垫③的组合产品。

①　②　③

■衬套型卸料螺栓(尺寸指定型)组合一览

组件名称	主体衬套	内六角螺栓	衬垫
①②③	①	②	③
SBTH	SB	CB (P.831)	T (P.837)
SBRH			R (P.837)
SBJH			J (P.838)

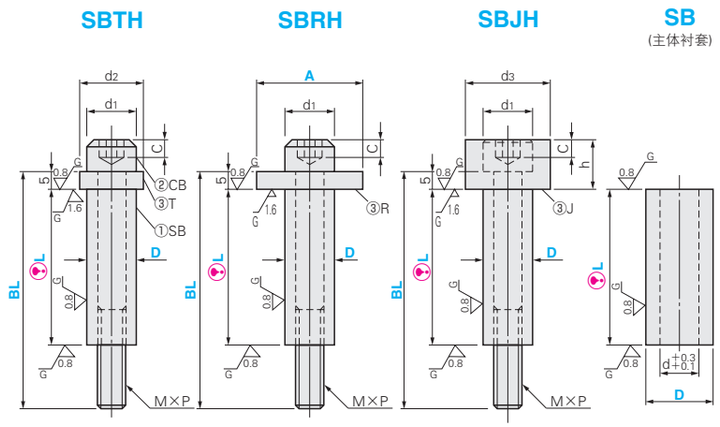

② M材质　SCM435
(强度分类　12.9)

①③ M材质　S45C
H硬度　48～52HRC

De9		d1	SBTH d2	SBRH A	SBJH h	SBJH d3	SB d	M×P	C 最小深度	Catalog No. Type	D	L 单位0.1mm	BL 单位5mm	BL 单位10mm	(仅SBRH) A
6.5	−0.025 −0.061	7	11.5	16・18	9	12	4	4×0.7	2	SBTH SBRH SBJH SB	6.5	10.0～30.0	20～75	—	16・18
												30.1～60.0			
8		8.5	13	18・20・22	10	14	5	5×0.8	2.5		8	10.0～70.0	20～95	—	18・20・22
												70.1～80.0			
10		10	15	20・22・25・27	11	18	6	6×1.0	3		10	10.0～100.0	20～95	100～150	20*・22・25・27
												100.1～130.0			
13	−0.032 −0.075	13	18	25・27・30	13	24	8	8×1.25	4		13	10.0～100.0	20～95	100～160	25*・27・30
												100.1～140.0			
16		16	21	30・35・40	15	27	10	10×1.5	5		16	10.0～100.0	20～95	100～180	30*・35・40
												100.1～150.0			
20	−0.040 −0.092	18	23	35・40	17	32	12	12×1.75	6		20	10.0～100.0	20～95	100～180	35*・40
												100.1～150.0			

为防止与弹簧内径的干扰，＊规格的螺栓d1已经过研削。

Order 订货范例

Catalog No.	−	L	−	BL	−	A
SBTH 13	−	34.5	−	50		
SBRH 10	−	27.8	−	45	−	22
SB 13	−	34.5				

Delivery 交货期

3 天发货

上海・广州发货

数量≥201时，请另询交货期。

Alterations 追加工

Catalog No.	−	L	−	BL	−	A	−	(LKC・LKP)
SBRH 10	−	27.8	−	45	−	22	−	LKC
SBTH 16	−	55.85	−	90			−	LKP

Alteration	Code	Spec.
	LKC	变更L尺寸公差 L ±0.05 ⇨ L +0.02 0 使用LKC时，L尺寸指定单位可为0.01mm
	LKP	变更L尺寸公差 L ±0.05 ⇨ L +0.01 0 使用LKP时，L尺寸指定单位可为.01mm

Example 使用范例



BL＜S+L+5

使用衬垫时

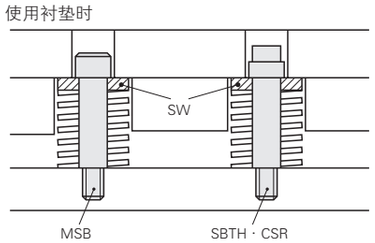

ブシュ式ストリッパボルト －肉厚タイプ－

衬套型卸料螺栓

－壁厚型－

交货期短缩

RoHS10

<MiSUMi独创规格>

SBWH

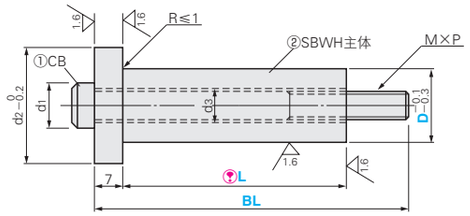

如果以1套模具使用数量为单位(40个以内)订购，则进行同时研磨。

L尺寸公差为±0.05mm，但L尺寸偏差在0.01mm以内。

② M材质　SK4
H硬度　53～58HRC

d1	d2	d3	M×P	Catalog No. Type	D	L 指定单位0.1mm	BL 指定单位5mm
8.5	21	5.5	5×0.8	SBWH	13	15.0～65.0	30～80
10	25	6.5	6×1.0		16	15.0～65.0	30～90
13	30	8.5	8×1.25		20	20.0～70.0	35～90・100

Order 订货范例

Catalog No.	−	L	−	BL
SBWH 13	−	30.0	−	50

Delivery 交货期

7 天发货

上海・广州发货

数量≥201时，请另询交货期。

■卸料螺栓用衬垫・垫圈

RoHS10

T・R(衬套型卸料螺栓用衬垫)



M材质　S45C　H硬度　48～52HRC

D	d	Catalog No.	
11.5	4	T	6.5
13	5		8
15	6		10
18	8		13
21	10		16
23	12		20
16	4	R	6.5−16
18			6.5−18
18	5		8 −18
20			8 −20
22			8 −22
20	6		10 −20
22			10 −22
25			10 −25
27			10 −27
25	8		13 −25
27			13 −27
30			13 −30
30	10		16 −30
35			16 −35
40			16 −40
35	12		20 −35
40			20 −40

RoHS10



J(带沉头孔衬套型卸料螺栓用衬垫)



M材质　S45C　H硬度　48～52HRC

D	d1	d	h	Catalog No.	
12	8	4	9	J	6.5
14	10	5	10		8
18	11	6	11		10
24	14	8	13		13
27	17.5	10	15		16
32	19.5	12	17		20

Order 订货范例

Catalog No.
SW 25

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量≥1001时，请另询交货期。

SW数量≥201时，请另询交货期。

RoHS10

SW(衬套型卸料螺栓用・螺旋弹簧用垫圈)



M材质　S45C　H硬度　48～52HRC

D	d	t	Catalog No.	
10	4.5	3	SW	10
12	5.5			12
	6			12−16
16	6.5	4		16
20	8	5		20
22	10			22
25				25
	12			25−12
27	13	8		27
30				30
35	16			35
40				40
50	20	10		50

目录使用方法 P.37
交易指南 P.1704
请通过MiSUMi官方网站询价
https://www.misumi.com.cn
有关产品订购、技术咨询，请联系
TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687