

导向顶杆 / 带气孔型浮料销

-带气孔型-



交货期短缩

方形顶块组件 / 方形顶杆

-装卸型-



交货期短缩

材料ガイド
リフタ関連部品

材料相关零件

RoHS10 **GLJS** (带气孔型导向顶杆)

① 气孔位于D形切口的反面。

② 材质 SK4
③ 硬度 53~58HRC(凸缘部退火 45HRC以下)

< MISUMI独創規格 >


Dg6	W	H	E	d	d1	S	Catalog No.		L	N 指定单位1mm	A			
							Type	D						
4	-0.004	2.0	6	5	2.0	1.75	GLJS	4	2 ≤ N ≤ D-2	0.5	0.8	1.0		
6	-0.012	3.6	8	7	2.5	2		6		10 15 20 22 25 28 30 33 35 36 40 45 50	0.5	0.8	1.0	1.6
8	-0.005	5.0	10	7	3.5	3		8		15 20 22 25 28 30 33 35 36 40 45 50 55	1.0	1.6	2.0	
10	-0.014	6.0	13	4	4	4		10		20 22 25 28 30 33 35 36 40 45 50 55	1.6	2.0	2.5	
13	-0.006	7.0	16	4.5	2.5	5	13		2.0	2.5	3.6			
16	-0.017	8.0	19	12	6	6	16	30 33 35 36 40 45 50 55 60 70	2.0	2.5	4.0			

Order 订货范例 Catalog No. - L - N - A
GLJS 8 - 30 - 3 - 1.6

Example 使用范例 空气

Delivery 交货期 **7** 天发货
① 上海·广州发货
② 数量 ≥ 30时, 请另询交货期。

- 使用带气孔型导向顶杆可解决空间不足的问题。
- 可从最近的距离进行有效的空气吹扫。

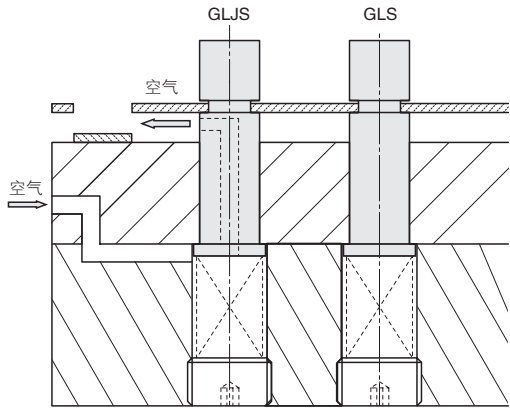

RoHS10 **LJS** (带气孔型浮料销)


建议的螺旋弹簧·螺塞对应表

浮料销	螺旋弹簧		螺塞
	Type	D	
LJS 4	WF	6	MSW 8
LJS 6	WL	8	MSW10
LJS 8	WM	10	MSW12
LJS10	WH	13	MSW16

② 材质 SK4
③ 硬度 53~58HRC

< MISUMI独創規格 >

Dg6	H	d	d1	S	C	Catalog No.		L
						Type	D	
4	-0.004	6	2.0	1.75	0.3	LJS	4	25 28 30 34 40
6	-0.012	8	2.5	2	6			
8	-0.005	10	3.5	3	8			
10	-0.014	13	4	4	10			

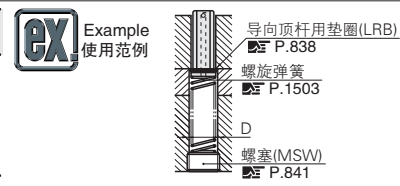

Order 订货范例 Catalog No. - L
LJS 8 - 30

Delivery 交货期 **7** 天发货
① 隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
② 数量 ≥ 201时, 请另询交货期。

RoHS10

Catalog No.	构成零件			
	①	②	③	④
BLS	○	○	○	○
BLB	○	○	○	○

① M 材质 S50C

< MISUMI独創規格 >

②MSB	③	④MSW	Catalog No.	A								T	BL	③螺旋弹簧		
				Type	B	8	10	15	20	10	15			15	20	Type
M	D	D1	M	BLS	16	20	30	40	50	60	70	80	16	15	WF	30
5	6.5	10	12	BLB	8	10	13	16	20	25	28	20	20	WF	35	
6	8	13	16	BLB	10	13	16	20	25	30	35	25	25	WM	40	
				BLB	13	16	20	25	30	35	40	28	28	WH	45	
				BLB	16	20	25	30	35	40	45	25	25	WH	50	
				BLB	20	25	30	35	40	45	50	25	25	WH	60	
				BLB	25	30	35	40	45	50	55	25	25	WH	70	

②③④的详细说明, 请参阅②MSB P.845 ③螺旋弹簧 P.1503~ ④MSW P.841

Order 订货范例 Catalog No. - A - T - BL - ③
BLS 16 - 60 - T20 - BL25 - WM30
BLB 13 - 50 - T22

Alterations 追加加工 Catalog No. - A - T - BL - ③ - (WC)
BLS 16 - 60 - T20 - BL25 - WM30 - WC
BLB 13 - 50 - T22 - WC

Delivery 交货期 **7** 天发货
① 上海·广州发货
② 数量 ≥ 201时, 请另询交货期。

Alteration	Code	Spec.
	WC	两端进行锥形加工。

RoHS10 **BLR** (装卸型)

①② M 材质 相当于SKD11
③ 硬度 60~63HRC
④ 内六角螺栓(CB)

< MISUMI独創規格 >

C	M×P	l	D	d	T	h	③附属螺栓	Catalog No.	V	H	L 指定单位0.1mm	A 指定单位0.1mm
0.5	3×0.5	9	10	4	7	6.5	CB3-10	BLR	6	6	20.0~60.0	0.5~3.6 ※V-1.73A ≥ 2
									8	8		
									10	10		
0.8	4×0.7	12	14	5	8	8	CB4-12	BLR	13	13		
									15	18	6	9

Order 订货范例 Catalog No. V H - L - A
BLR 08 08 - 40.0 - 1.5

Delivery 交货期 **7** 天发货
① 上海·广州发货
② 数量 ≥ 201时, 请另询交货期。

Example 使用范例 P.871