

MIL插座連結器電子配線

▼ BLHIFS、ZHHIFS系列

全芯數共通

CN1		CN2		CN1		CN2		CN2		
腳針No.		腳針No.		腳針No.		腳針No.		腳針No.		
電線識別										
	(BLHIFS) SB電纜線		(BLHIFS) E電纜線、ZHHIFS							
例) 腳針No.12 橘・紅2		例) 腳針No.17 灰・黑2								
對No.	電線色	線顏色	對No.	電線色	線顏色	對No.	電線色	線顏色	對No.	
1	橘	黑1	1	橘	黑1	1	黃	黑3	14	對
2	橘	紅1	2	橘	紅1	2	黃	紅3	2	橘
3	灰	黑1	3	黃	黑1	3	粉紅	黑3	28	黃
4	灰	紅1	4	黃	紅1	4	粉紅	紅3	29	黑3
5	白	黑1	5	淺綠	黑1	5	橘	黑4	30	白
6	白	紅1	6	淺綠	紅1	6	橘	紅4	31	橘
7	黃	黑1	7	灰	黑1	7	灰	黑4	32	黑4
8	黃	紅1	8	灰	紅1	8	黃	黑4	33	黃
9	粉紅	黑1	9	白	黑1	9	白	黑4	34	橘
10	粉紅	紅1	10	白	紅1	10	白	紅4	35	淺綠
11	橘	黑2	11	橘	黑2	11	黃	黑4	36	橘
12	橘	紅2	12	橘	紅2	12	黃	黑4	37	黑4
13	灰	黑2	13	黃	黑2	13	黃	黑4	38	白
14	灰	紅2	14	黃	紅2	14	粉紅	黑4	39	橘
15	白	黑2	15	淺綠	黑2	15	白	紅4	40	白
16	白	紅2	16	淺綠	紅2	16	橘	黑連繩	41	橘
17	黃	黑2	17	灰	黑2	17	橘	紅連繩	42	黃
18	黃	紅2	18	橘	黑2	18	黃	黑連繩	43	黑連繩
19	粉紅	黑2	19	白	黑2	19	淺綠	黑連繩	44	橘
20	粉紅	紅2	20	白	紅2	20	淺綠	紅連繩	45	黑連繩
21	橘	黑3	21	橘	紅3	21	橘	黑連繩	46	橘
22	橘	紅3	22	黃	黑3	22	黃	黑連繩	47	黃
23	灰	黑3	23	橘	紅3	23	橘	黑連繩	48	橘
24	灰	紅3	24	黃	黑3	24	白	黑連繩	49	白
25	白	黑3	25	淺綠	黑3	25	白	紅連繩	50	白
26	白	紅3	26	淺綠	紅3	26	橘	黑連繩		橘子
										屏蔽

FCN連結器電子配線


▼ BLFCN,ZFCNA系列

40芯

CN1		CN2		CN1		CN2		CN2		
腳針No.		腳針No.		腳針No.		腳針No.		腳針No.		
電線識別										
	(BLFCN) SB電纜線		(BLFCN) F電纜線、ZFCNA							
例) 腳針No.B6 橘・紅2		例) 腳針No.B6 橘・紅2								
對No.	電線色	線顏色	對No.	電線色	線顏色	對No.	電線色	線顏色	對No.	
A1	橘	黑1	1	橘	黑1	1	黑	黑3	11	對
B1	橘	紅1	2	橘	紅1	2	橘	黑3	21	橘
3	灰	黑1	3	黃	黑1	3	橘	黑3	22	黃
4	灰	黑1	4	黃	紅1	4	黃	黑3	23	黑3
5	白	黑1	5	淺綠	黑1	5	白	黑3	24	白
6	白	紅1	6	淺綠	紅1	6	橘	黑3	25	橘
7	黃	黑1	7	灰	黑1	7	橘	黑3	26	黃
8	黃	紅1	8	灰	黑1	8	黃	黑3	27	黑3
9	粉紅	黑1	9	白	黑1	9	白	黑3	28	白
10	粉紅	紅1	10	白	紅1	10	橘	黑3	29	橘
11	橘	黑2	11	橘	黑2	11	橘	黑3	30	黃
12	橘	紅2	12	橘	紅2	12	橘	黑4	31	黑4
13	灰	黑2	13	黃	黑2	13	橘	黑4	32	白
14	灰	黑2	14	橘	黑2	14	黃	黑4	33	橘
15	白	黑2	15	淺綠	黑2	15	白	黑4	34	白
16	白	紅2	16	淺綠	紅2	16	橘	黑4	35	橘
17	黃	黑2	17	灰	黑2	17	黃	黑4	36	白
18	黃	紅2	18	橘	黑2	18	橘	黑4	37	白
19	粉紅	黑2	19	白	黑2	19	黃	黑4	38	白
20	粉紅	紅2	20	白	紅2	20	粉紅	黑4	39	白
										40

■連接器配置圖

(單位:mm)

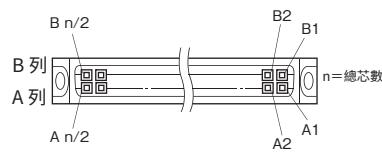

插座(母端)連結器嵌合面視圖