

滾輪組

—滾輪寬度15mm型—

CAD資料夾名稱：16_Rollers

■特長：比滾輪輸送帶更輕量,易於設置在各種場所的產品。






(附支撐架)

RoHS

Type	滾輪間距			①滾輪		軸承	②擠型架		③螺絲・螺帽		④支撐架	
	P=25	P=30	P=35	材質	表面處理	材質	材質	表面處理	材質	表面處理	材質	表面處理
無支撐架	CRONEY	CRONFY	CRONY	銅	三價鉻酸鹽	銅	SPHC—P	電鍍ZAM*	銅	三價鉻酸鹽	—	—
附支撐架	CRONEYB	CRONFYB	CRONYB								鋼	三價鉻酸鹽

*電鍍ZAM(鍍熔融鋅—鋁—鎂)

④附屬支撐架(×4 pcs)



■每1 pcs滾輪的耐荷重

滾輪材質	耐荷重
鋼・不鏽鋼	30kgf(294N)

*溝槽寬度尺寸為6.2^{+1.2}₀。(適合M6螺栓)

型式		L			NTS基準單價	
Type	滾輪數量	P=25	P=30	P=35	CRONEY CRONFY CRONY	CRONEYB CRONFYB CRONYB
無支撐架 CRONEY CRONFY CRONY	2	(48)	(58)	(68)		
	3	(73)	(88)	(103)		
	4	(98)	(118)	(138)		
	5	(123)	(148)	(173)		
	6	(148)	(178)	(208)		
	7	(173)	(208)	(243)		
	8	(198)	(238)	(278)		
	9	(223)	(268)	(313)		
	10	(248)	(298)	(348)		
	11	(273)	(328)	(383)		
	12	(298)	(358)	(418)		
	13	(323)	(388)	(453)		
	14	(348)	(418)	(488)		
	15	(373)	(448)	(523)		
	16	(398)	(478)	(558)		
附支撐架 CRONEYB CRONFYB CRONYB	17	(423)	(508)	(593)		
	18	(448)	(538)	(628)		
	19	(473)	(568)	(663)		
	20	(498)	(598)	(698)		
	21	(523)	(628)	(733)		
	22	(548)	(658)	(768)		
	23	(573)	(688)	(803)		
	24	(598)	(718)	(838)		
	25	(623)	(748)	(873)		
	26	(648)	(778)	(908)		
	27	(673)	(808)	(943)		
	28	(698)	(838)	(978)		
	29	(723)	(868)	(1013)		
	30	(748)	(898)	(1048)		
	31	(773)	(928)	(1083)		
	32	(798)	(958)	(1118)		
	33	(823)	(988)	(1153)		

Order
訂購範例

型式
CRONEY15

Delivery
出貨日


WEB WOS

Price
價格

WEB WOS

■支撐架安裝方法
請在欲安裝支撐架的部位拆下2邊螺帽,
使用附屬的支撐架與螺絲來安裝。

Example
使用範例

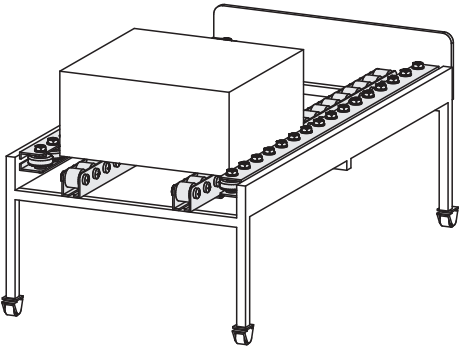


滾輪組

—滾輪寬度25mm・50mm型—

CAD資料夾名稱：16_Rollers

■特長：比滾輪輸送帶更輕量,易於設置在各種場所的產品。

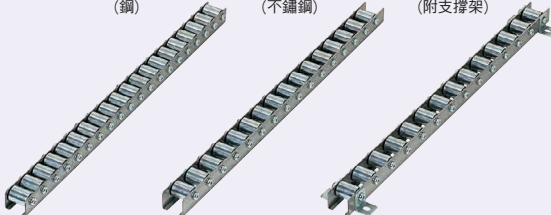

(鋼) (不鏽鋼) (附支撐架)

RoHS

Type	滾輪寬度	支撐架	滾輪間距			①滾輪		軸承	②擠型架		③螺絲・螺帽		④支撐架					
			P=25	P=30	P=35	材質	表面處理	材質	表面處理	材質	表面處理	材質	表面處理					
25	無支撐架	CRONW	CRONFW	CRONW	鋼	三價鉻酸鹽	鋼	鋼	電鍍ZAM*	鋼	三價鉻酸鹽	—	—					
		CRONEWB	CRONFWB	CRONWB								鋼	三價鉻酸鹽					
	附支撐架	—	—	CROCWB		鍍硬鉻						—	—					
		—	—	CROSW								鋼	三價鉻酸鹽					
50	無支撐架	CRONEX	CRONFX	CRONX	不鏽鋼	—	不鏽鋼	不鏽鋼	—	不鏽鋼	—	不鏽鋼	—					
		CRONEXB	CRONFXB	CRONXB								鋼	三價鉻酸鹽					
	附支撐架	—	—	CROXB		鋼	三價鉻酸鹽	鋼	鋼	電鍍ZAM*	鋼	三價鉻酸鹽	—					
		—	—	CROXB									鋼					

*電鍍ZAM(鍍熔融鋅—鋁—鎂)

■每1 pcs滾輪的耐荷重

滾輪寬度	耐荷重
25	40kgf(392N)
50	50kgf(480N)

滾輪寬度25mm

滾輪寬度50mm

④附屬支撐架(×4 pcs)

*溝槽寬度尺寸在滾輪寬度25mm時為16.2^{+1.2}₀(鋼)、16^{+1.2}₀(不鏽鋼),滾輪寬度50mm時為41.2^{+1.2}₀。

型式		L			NTS基準單價							
Type	滾輪數量	P=25	P=30	P=35	滾輪寬度25				滾輪寬度50			
滾輪寬度25 無支撐架 CRONW CRONFW CRONWB CROSW	2	(48)	(58)	(68)								
	3	(73)	(88)	(103)								
	4	(98)	(118)	(138)								
	5	(123)	(148)	(173)								
	6	(148)	(178)	(208)								
	7	(173)	(208)	(243)								
	8	(198)	(238)	(278)								
	9	(223)	(268)	(313)								
	10	(248)	(298)	(348)								
	11	(273)	(328)	(383)								
	12	(298)	(358)	(418)								
	13	(323)	(388)	(453)								
	14	(348)	(418)	(488)								
	15	(373)	(448)	(523)								
附支撐架 CRONEWB CRONFWB CRONWB CROCWB CROSWB	16	(398)	(478)	(558)								
	17	(423)	(508)	(593)								
	18	(448)	(538)	(628)								
	19	(473)	(568)	(663)								
	20	(498)	(598)	(698)								
	21	(523)	(628)	(733)								
	22	(548)	(658)	(768)								
	23	(573)	(688)	(803)								
	24	(598)	(718)	(838)								
	25	(623)	(748)	(873)								
	26	(648)	(778)	(908)								
	27	(673)	(808)	(943)								
	28	(698)	(838)	(978)								
	29	(723)	(868)	(1013)								
	30	(748)	(898)	(1048)								
	31	(773)	(928)	(1083)								
	32	(798)	(958)	(1118)								
	33	(823)	(988)	(1153)								

⚠一個滾輪的荷重量在滾輪寬度25mm時為40kgf(392N),滾輪寬度50mm時為50kgf(490N)。

Order
訂購範例

型式
CRONW15

Delivery
出貨日

WEB WOS

Price
價格

WEB WOS

■支撐架安裝方法
請在欲安裝支撐架的部位拆下2邊螺帽,
使用附屬的支撐架及螺絲來安裝。