

MISUMI 經濟型 中大徑滾珠軸承 接觸橡膠密封式



代表型號：C-E6000DDU

16 10個起訂
元/個

最低為標準品
39折


數量	折扣	出貨日
10~499	-	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	軸承精度	使用溫度	震動等級
相當於SUJ2	GB 307 P0 JIS B 1514 0級	-20~+110°C	Z1以上

(安裝圖)

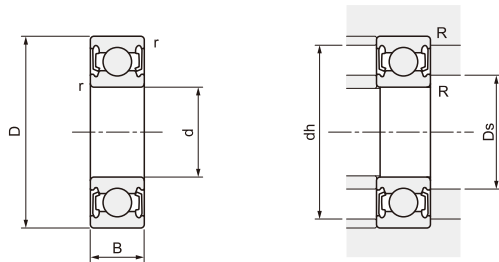

因產品尺寸限制，部份產品無刻印型號。

型式 1 Type	2 No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許 轉速 rpm (參考)	安裝尺寸				重量 (g) (參考)
						Cr (動態) N	Cor (靜態) N		Ds		dh (max.)	R (max.)	
									(min.)	(max.)			
C-E	6800DDU	10	19	5	0.3	1716	840	12	12	17	0.3	6	
	6900DDU		22	6		2695	1273		15000	12.5		20	10
	6000DDU		26	8		4550	1970		15000	24		24	18
	6200DDU		30	9	5100	2390	13000		16	26		32	
	6300DDU		35	11	8100	3450	12000		16.5	31		52	
	6801DDU		21	5	1915	1041	14000		14	19		7	
	6901DDU	24	6	2886	1466	14.5		22	10				
	6001DDU	28	8	5100	2370	15.5		26	22				
	6201DDU	32	10	6800	3050	16		28	37				
	6301DDU	37	12	9700	4200	11000	18	32	60				
	6802DDU	24	5	2073	1253	12000	17	22	9				
	6902DDU	28	7	4321	2259		17	26	15				
	6002DDU	32	9	5600	2830		11000	19	30	31			
	6202DDU	35	11	7650	3750	10000	19	31	45				
	6302DDU	42	13	11400	5450	9000	20	37	83				
	6803DDU	26	5	2233	1456	11000	19	24	9				
	6903DDU	30	7	4588	2565		19	28	10				
	6003DDU	35	10	6000	3250		9000	21.5	33	41			
	6203DDU	40	12	9550	4800		8000	23.5	36	67			
	6303DDU	47	14	13600	6650	8000	25.5	42	113				
6804DDU	32	7	4015	2462	9000	22	30	18					
6904DDU	37	9	6381	3682		24	35	40					
6004DDU	42	12	9400	5000		8000	25.5	38	68				
6204DDU	47	14	12800	6600	8000	26.5	42	107					

型式 1 Type	2 No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許 轉速 rpm (參考)	安裝尺寸				重量 (g) (參考)	
						Cr (動態) N	Cor (靜態) N		Ds		dh (max.)	R (max.)		
									(min.)	(max.)				
C-E	6304DDU	20	52	15	1.1	15900	7900	7000	26.5	28	45.5	1	145	
	6805DDU	25	37	7	0.3	4303	2932		27	27	35	0.3	24	
	6905DDU		42	9		7001	4540		28.5	40	47			
	6005DDU		47	12		10100	5850		29	30	43		0.6	79
	6205DDU	52	15	14000	7850	30	32		47	1	129			
	6305DDU	62	17	20600	11200	31.5	36		55.5		235			
	6806DDU	30	42	7	0.3	4538	3402	6000	32	32	40	0.3	27	
	6906DDU		47	9		7242	5003		34	45	53			
	6006DDU		55	13		13200	8300		35	36.5	50		1	116
	6206DDU	62	16	19500	11300	38.5	57		199					
	6306DDU	72	19	26700	15000	37	40		65	1	345			
	6807DDU	35	47	7	0.3	4729	3821		5000		38	45	50	0.3
	6907DDU		55	10		10900	7818	39			39	51	0.6	
	6007DDU		62	14		16000	10300	40		41.5	57	1	151	
	6207DDU	72	17	25700	15300	41.5	44.5	65.5		284				
	6307DDU	80	21	33500	19200	43	47	72		1.5	464			
	6808DDU	40	52	7	0.3	4923	4178	5000		42	43	50	0.3	35
	6908DDU		62	12		13678	9968		44	46	58	0.6		132
	6008DDU		68	15		16800	11500		45	47.5	63	1		190
	6208DDU		80	18		29100	17900		46.5	50.5	73.5			366
	6308DDU		90	23		40500	24000		49	53	81			1.5
	6809DDU		45	58		7	0.3		6187	5381	4000	47		47.5
	6909DDU	68		12	14100	10830		49	50	64		0.6	148	
	6009DDU	75		16	20900	15200		50	53.5	70		1	241	
	6209DDU	85		19	31500	20400		51.5	55.5	78.5			420	
	6309DDU	100		25	53000	32000		54	58	91			1.5	829
	6810DDU	50		65	7	0.3		6610	6090	4000		52	52.5	63
	6910DDU		72	12	14540		11710	54	55		68	0.6	145	
	6010DDU		80	16	21800		16600	55	58.5		75	1	261	
	6210DDU		90	20	35000		23200	56.5	60		83.5		459	
6310DDU	110		27	62000	38500		61	64	99		2		1060	

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~2選擇型式和數值後再行訂購。
型式 (1Type · 2No.)
C-E6000DDU

經濟型商品確認要點

內徑 d (mm)	MISUMI標準品間隙 (μm)		經濟型商品間隙 (μm)	
	最小	最大	最小	最大
僅10	2	13	4	18
10~18	3	18	6	23
18~24	5	20	8	25
24~30				
30~40	6	20	9	25
40~50	6	23	9	28

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-E6000DDU 關鍵字 軸承 中大徑滾珠 MISUMI 經濟型

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-E6000DDU 關鍵字 軸承 中大徑滾珠 MISUMI 經濟型