內六角孔全長指定螺絲

大訂單對應 BIG ORDER

CAD資料夾名稱：34_Screws

■內六角孔全長指定螺絲 –L尺寸固定・L尺寸自由指定–

Type 全螺牙 使用2級螺紋規 粗螺紋	全螺牙 使用2級螺紋規 細螺紋	兩端右螺牙 使用2級螺紋規 粗螺紋	兩端右螺牙 使用2級螺紋規 細螺紋	M材質	S表面處理
FABB	FABBP	FWBB	FWBBP	S45C	染黑處理
FABBN	—	FWBBN	—		鍍無電解鎳
FABBS	FABBSP	FWBBS	—	相當於SUS304	—

M	牙距 粗螺紋	牙距 細螺紋	B
4	0.7	—	2
5	0.8	0.5	2.5
6	1	0.75	3
8	1.25	1	4
10	1.5	1.25	5
12	1.75		6
16	2	1.5	8
20	2.5		10

全螺牙

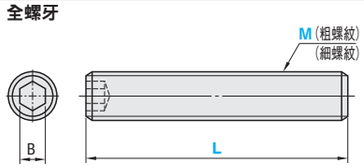

兩端右螺牙

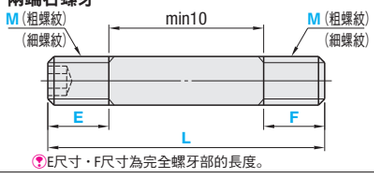

E尺寸・F尺寸為完全螺牙部的長度。

■全螺牙 L尺寸固定 (FABB・FABBS)

型式 Type	M	L	NT$基準單價
(粗螺紋) FABB	5	30 35 50	
	6	30 35 40 50 60 100	
	8	35 40 50 60 70 80 100	
	10	30 40 50 60 70 80 100 120	
	12	30 40 60 70 80 100 120 150	
	16	80 100 120 150	

型式 Type	M	L	NT$基準單價
(粗螺紋) FABBS	5	35 40 45 50 60	
	6	30 35 40 45 50 60 80	
	8	50 60 80	
	10	50 80 100	

Order 訂購範例　型式 – L　FABB5 – 30

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　WEB WOS

■全螺牙 L尺寸自由指定

型式 Type	M	L 指定單位1mm	NT$基準單價 L20~100 FABB	FABBN	FABBS	FABBP	FABBSP	L101~200 FABB	FABBN	FABBS	FABBP	FABBSP	L201~400 FABB	FABBN	FABBS	FABBP	FABBSP
(粗螺紋) FABB FABBN FABBS (細螺紋) FABBP FABBSP	4	20~45		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	20~250															
	6																
	8	20~400															
	10																
	12																
	16																
	20																

■兩端右螺牙 L尺寸自由指定

型式 Type	M	指定單位1mm L	E	F	NT$基準單價 L20~100 FWBB	FWBBN	FWBBS	FWBBP	L101~200 FWBB	FWBBN	FWBBS	FWBBP	L201~400 FWBB	FWBBN	FWBBS	FWBBP
(粗螺紋) FWBB FWBBN FWBBS (細螺紋) FWBBP	4	20~150	0~100	0~100				—				—	—	—	—	—
	5	20~250														
	6															
	8	20~400														
	10															
	12															
	16															
	20															

E≦M×5　F≦M×5　E=0(F=0)時，E尺寸(F尺寸)部分不進行螺牙加工。

Order 訂購範例　型式 – L – E – F　FABB6 – 75　FWBBS6 – 100 – E10 – F10

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　WEB WOS

型式 – L – (SWC・RAC)　FABB8 – 100 – SWC　WEB WOS

Alterations	Code	Spec.
開槽加工 (於右端面或F尺寸部分加工) 	SWC	W尺寸如下表。 M / W: 4・5 / 1; 6・8 / 1.5; 10 / 2; 12・16 / 2.5; 20 / 3 ⊗不可與RAC併用。

Alterations	Code	Spec.
內六角孔加工 (於右端面或F尺寸部分加工)	RAC	左右內六角孔的相位不固定。 ⊗不適用於L≦50。 ⊗不可與SWC併用

全長指定螺絲

大訂單對應 BIG ORDER

CAD資料夾名稱：34_Screws

■全長指定螺絲

RoHS10

Type 全螺牙 使用2級螺紋規 粗螺紋	全螺牙 使用2級螺紋規 細螺紋	全螺牙 使用3級 粗螺紋	兩端右螺牙 使用2級螺紋規 粗螺紋	兩端右螺牙 使用2級螺紋規 細螺紋	M材質	S表面處理
FAB	FABP	FABM	FWB	FWBP	S45C	染黑處理
FABN	—	—	FWBN	—		鍍無電解鎳
FABS	FABSP	FABMS	FWBS	FWBSP	相當於SUS304	—

M	牙距 粗螺紋	牙距 細螺紋
3	0.5	—
4	0.7	—
5	0.8	0.5
6	1	0.75
8	1.25	1
10	1.5	1.25
12	1.75	1.25
16	2	1.5
20	2.5	1.5

全螺牙



兩端右螺牙

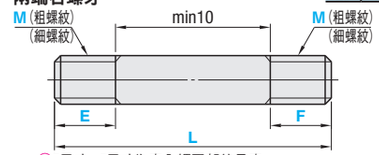

E尺寸・F尺寸為完全螺牙部的長度。

■全螺牙

型式 Type	M	L 指定單位1mm	NT$基準單價 FAB L20~100	FAB L101~200	FAB L201~400	FAB L401~600	FAB L601~800	FABN L20~100	FABN L101~200	FABN L201~400	FABN L401~600	FABS L20~100	FABS L101~200	FABS L201~400	FABS L401~600	FABS L601~800
(2級粗螺紋) FAB FABN FABS	3	20~150			—	—	—	—	—	—	—			—	—	—
	4	20~150			—	—	—	—	—	—	—			—	—	—
	5	20~250				—	—	—	—	—	—				—	—
	6					—	—	—	—	—	—				—	—
	8	20~600					—	—	—	—	—					—
	10						—	—	—	—	—					—
	12	20~800														
	16															
	20															

型式 Type	M	L 指定單位1mm	NT$基準單價 FABM L20~100	FABM L101~200	FABM L201~400	FABM L401~600	FABM L601~800	FABMS L20~100	FABMS L101~200	FABMS L201~400	FABMS L401~600	FABMS L601~800	FABP L20~100	FABP L101~200	FABP L201~400	FABP L401~600	FABSP L20~100	FABSP L101~200	FABSP L201~400	FABSP L401~600
(3級粗螺紋) FABM FABMS (2級細螺紋) FABP FABSP	4	20~150			—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	20~250				—	—				—	—				—				—
	6					—	—				—	—				—				—
	8	20~600 (400)					—					—				—				—
	10						—					—				—				—
	12	20~800																		
	16																			
	20																			

■兩端右螺牙

型式 Type	M	指定單位1mm L	E	F	NT$基準單價 FWB L20~100	FWB L101~200	FWB L201~400	FWB L401~600	FWB L601~800	FWBN L20~100	FWBN L101~200	FWBN L201~400	FWBN L401~600	FWBN L601~800	FWBS L20~100	FWBS L101~200	FWBS L201~400	FWBS L401~600	FWBS L601~800
(2級粗螺紋) FWB FWBN FWBS	3	20~100	5~15	0~15		—	—	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—
	4	20~150					—	—	—			—	—	—			—	—	—
	5	20~250						—	—				—	—				—	—
	6							—	—				—	—				—	—
	8	20~600							—					—					—
	10								—					—					—
	12	20~800	5~100	0~100															
	16																		
	20																		
	24									—	—	—	—	—					
	30									—	—	—	—	—					

E≦M×5　F≦M×5　F=0時，F尺寸部分不進行螺牙加工。

型式 Type	M	指定單位1mm L	E	F	NT$基準單價 FWBP L20~100	FWBP L101~200	FWBP L201~400	FWBP L401~600	FWBP L601~800	FWBSP L20~100	FWBSP L101~200	FWBSP L201~400	FWBSP L401~600	FWBSP L601~800
(2級細螺紋) FWBP FWBSP	5	20~250						—	—				—	—
	6							—	—				—	—
	8	20~600							—					—
	10								—					—
	12	20~800	5~100	0~100										
	16													
	20													

E≦M×5　F≦M×5　F=0時，F尺寸部分不進行螺牙加工。

Order 訂購範例　型式 – L – E – F　FAB6 – 100　FWBS6 – 100 – E10 – F10

Alteration 追加工　型式 – L – E – F – (SWC・SC)　FAB10 – 200 – SWC

Delivery 出貨日　WEB WOS

Price 價格　WEB WOS

Alterations	Code	Spec.
開槽加工 (於左端面或E尺寸部分加工)	SWC	W尺寸如下表。 M / W: 4・5 / 1; 6・8 / 1.5; 10 / 2; 12・16 / 2.5; 20 / 3 ⊗不適用於M3/M24/M30。

Alterations	Code	Spec.
二面寬度追加工 (於左端面或E尺寸部分加工) 	SC	SC=指定單位1mm M / W / S / M / W / S: 4 / 3 / 12 / 5 / 10; 5 / 3.5 / 4 / 16 / 8 / 14; 6 / 5 / 20 / 8.5 / 18; 8 / 4 / 6 / 24 / 11 / 21; 10 / 4.5 / 8 / 30 / 12 / 27 指定方法 SC12 0≦SC≦L–W ⊗不適用於M3/M24/M30。