LEVELING PADS -HEAVY DUTY TYPE-

調整腳墊

—重荷重型・附握把型—

庫存品 隔日出貨　交期縮短

請依照選定步驟❶～❸選擇型式・數值後再行訂購。

Order 訂購範例　型式(❶Type・❷M—❸A)

FJFN10—75
FJFNF20—180

重荷重型
FJFN
FJFNS
FJFNB (細螺紋螺距1.5)
FJFNF

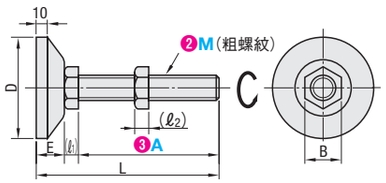

附握把型
FJFNH

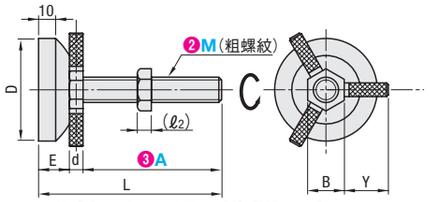

M	D	(ℓ1)	(ℓ2)	E	B
10	60	7	8	18	17
12		8	10		19
16		10	13		24
20		13	16		30
24	70	16	19	20	36

Type	M材質	S表面處理
FJFN	相當於SS400	三價鉻酸鹽
FJFNF		
FJFNB		
FJFNH		
FJFNS	相當於SUS304	—

如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 P.3049～3050。

CAD 2D 3D

螺牙部旋轉時，會傾斜3～5°。　部分規格為RoHS對應，具體請登錄Web查詢。

■A尺寸選擇

型式 ❶Type	❷M—❸A	L	垂直耐荷重(kN)	質量(g)	出貨日 FJFN	FJFNS	FJFNB
FJFN FJFNS (不鏽鋼) FJFNB (細螺紋螺距1.5 僅*符號者)	10— 75	100	10	319	庫存品	庫存品	—
	10—100	125		330			
	12— 75	101	13	339			
	12—100	126		357			
	12—125	151		376			
	12—150	176		393			
	16— 75	103	16.6	436			
	16—100	128		446			
	16—130	158		505			
	16—150	178		532			
	16—180	208		571			
	*20—100	131	39.2	626			3日
	*20—130	161		692			
	*20—150	181		729			
	*20—180	211		800			
FJFN FJFNB	*24—130	166	49.4	1100		—	
	*24—180	216		1250			

M20・M24有細螺紋型。　庫存品…隔日出貨 P.5（當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）
表中無交期表示無販售此規格。

Delivery 出貨日

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～100	101～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Alteration 追加工　型式(❶Type・❷M—❸A) — (WC・WK・SC・WN)
FJFN12—150 — WC
5 日出貨

僅適用於FJFN型　追加工部份無電鍍。　指定追加工時31pcs以上交期另估。

	四角面追加工	六角面追加工	扳手槽加工	六角扳手孔加工
Alterations				
Code	WC	WK	SC	WN
Spec.	指定方法 WC 適用於20≧M≧10 M / WC / ℓ 10 / 6 / 10 12 / 8 16 / 10 / 12 20 / 12 / 13.5	指定方法 WK 適用於20≧M≧10 M / WK / ℓ 10 / 6 / 10 12 / 8 16 / 10 20 / 13	指定方法 SC 適用於20≧M≧10 M / W / ℓ1 / SC 10 / 8 / 8 / 20 12 / 10 / 10 16 / 13 20 / 17	指定方法 WN 適用於20≧M≧10 M / WN / ℓ 10 / 4 / 5 12 / 5 / 6 16 20 / 8 / 8

ex Example 使用範例



■A尺寸指定單位10mm

型式 ❶Type	❷M	❸A 指定單位10mm	L	出貨日
FJFNF	10	80～200	A+25	5日
	12	80～250	A+26	
	16	80～300	A+28	
	20	110～300	A+31	

螺牙前端部有塗裝處理。

■附握把型

型式 ❶Type	❷M—❸A	L	d	Y	垂直耐荷重(kN)	質量(g)	出貨日
FJFNH (附握把)	10— 75	100	6	25	10	329	3日
	10—100	125				340	
	12— 75	101	7	26	13	349	
	12—100	126				367	
	12—125	151				386	
	12—150	176				408	
	16— 75	103	8	27	16.6	451	
	16—100	128				461	
	16—130	158				520	
	16—150	178				547	
	16—180	208				586	

kgf (荷重) =N×0.101972

ADJUSTMENT PADS -SPACE SAVING TYPE / ECONOMY TYPE-

調整腳墊

—省空間型/經濟型—

新刊載 橘色文字表示　庫存品 隔日出貨

■與既有的調整腳墊產品相較，其腳墊部(D尺寸)設計更為精巧。

請依照選定步驟❶～❹選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例　型式(❶Type・❷D) — ❸M — ❹A　　型式(❶Type・❸M—❹A)

HNFJR48 — 12 — 80　　MAJB16—75

■省空間型

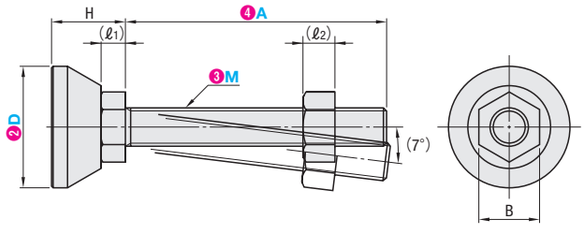

CAD 2D 3D　RoHS10

螺牙軸會旋轉。

M 材　質　相當於SS400
S 表面處理　三價鉻酸鹽

型式 ❶Type	❷D	❸M (粗螺紋)	❹A			H	ℓ1	ℓ2	B	垂直耐荷重(kN)	質量(g)
HNFJN	28	8	20	50	100	17.7	5.2	6.5	13	6.5	48
	38	12	30	80	100	23	7.4	10	19	13	55
	48	8	20	50	100	20.7	5.2	6.5	13	6.5	77
		12	30	80	100	23	7.4	10	19	13	90
	58	8	20	50	100	20.7	5.2	6.5	13	6.5	121
		12	30	80	100	23	7.4	10	19	13	133

■省空間旋轉型

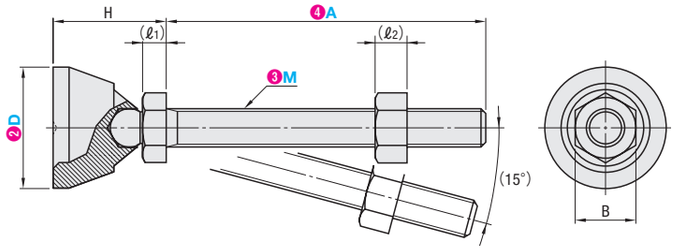

CAD 2D 3D　RoHS10

螺牙軸會旋轉。

M 材　質　相當於SS400
S 表面處理　三價鉻酸鹽

型式 ❶Type	❷D	❸M (粗螺紋)	❹A			H	ℓ1	ℓ2	B	垂直耐荷重(kN)	質量(g)
HNFJR	28	8	20	50	100	28.2	5.2	6.5	13	6.5	50
	38	12	30	80	100	35.4	7.4	10	19	13	59
	48	8	20	50	100	33.2	5.2	6.5	13	6.5	73
		12	30	80	100	35.4	7.4	10	19	13	85
	58	8	20	50	100	33.2	5.2	6.5	13	6.5	115
		12	30	80	100	35.4	7.4	10	19	13	129

■經濟型調整座

MAJB

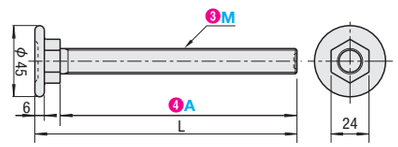

CAD 2D 3D

螺牙部與腳墊部為一體成型。

M 材　質　SWRCH
S 表面處理　三價鉻酸鹽

型式 ❶Type	❸M—❹A	L	垂直耐荷重	質量(g)
MAJB	16— 75	91	3.7	200
	16—150	166		297

Delivery 出貨日

●MAJB
庫存品 隔日出貨 P.5
當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●左述以外
3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～100	101～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5