

MISUMI 經濟型 線性襯套座組 加寬滑塊方型 標準型/中型

新商品 NEW



代表型號：E-LBHN16

151 1個起訂 元/個 最低為標準品 39折

136 10個起 元/個 大訂單再享 9折

數量	折扣	出貨日
1~9	—	1日
10~100	9折	1日





若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



固定座		使用環境溫度
材質	表面處理	-20~80°C
鋁合金	陽極氧化處理	

定孔內部沒有做陽極氧化處理。

標準型

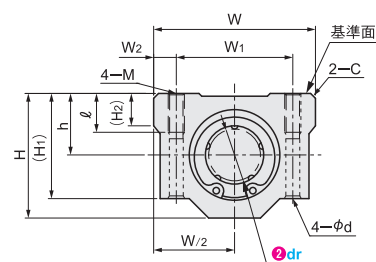

中型

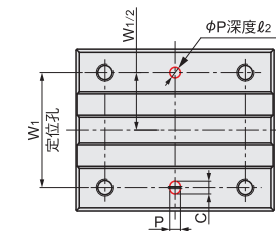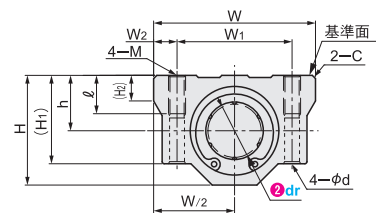

1 Type	2 dr	容許公差		3 長度	4 有無定位孔	L		容許公差	容許公差	H	H1	容許公差	H2	W	容許公差	W/2	容許公差	W1	容許公差	W2	M	d					
		標準型	中型			標準型	中型																				
E-LBHN	6	+0.003 -0.012	0 -0.12	無指定 (無定位孔)	無指定 (無定位孔)	標準型	25	35	15	24	±0.4	±0.04	±0.5	6	30	15	±0.2	±0.4	20	5	M4	3.4					
	8					30	43	18	28	11													22	18	34	17	24
	10					35	53	21	34	13													26	20.5	40	20	28
	12					36	—	—	38	15													28	23.5	42	21	30.5
	(13)					39	—	—	—	15													30	23.7	44	22	33
	16	+0.003 -0.013	0 -0.15	無指定 (標準型)	無指定 (無定位孔)	標準型	44	63	34	48	19	38.5	32.5	9	50	25	36	7	M5	4.3							
	20					50	73	40	56	21	41	35	11	54	27	40	11	M6	5.2								
	25					67	93	50	66	26	51.5	41	12	76	38	54	11	10	M8	7							
	30					72	100	58	70	30	59.5	49	15	78	39	58	10	M8	7								
	(35)					80	—	60	—	34	66.6	52.5	18	90	45	70	11	M10	8.7								
	(40)	+0.003 -0.015	—	無指定 (附定位孔)	無指定 (附定位孔)	標準型	90	—	—	—	40	78	62	20	102	51	80	11	M10	8.7							
	(50)					110	80	—	—	52	102	80	25	122	61	100	11	M10	8.7								

()內的規格僅有標準型

dr	ℓ	A	(B)	C	定位孔尺寸			基本額定荷重				靜態容許力矩 (N·m)	重量(g)		
					P	ℓ2	C	C(動態)N		Co(靜態)N			標準型	中型	
								標準型	中型	標準型	中型				
6	8	12	0.4	(0.5)	—	—	—	206	226	265	310	1.42	34	48	
8		16		(1)	3	4	4	265	310	380	452	2.12	52	78	
10	12	15.5	0.85	(1.5)	4	5	5	372	508	549	718	4.37	92	142	
12		17.5						412	634	598	814	6.2	102	144	
(13)		19						510	—	784	—	—	—	120	—
16		19.8						775	1164	1180	1448	13.1	220	323	
20	18	21	0.75	(1.5)	5	6	6	882	1554	1370	2068	18.3	255	382	
25		36						980	1725	1570	3068	25.3	600	866	
30		39.9						1570	2440	2740	3974	42.7	735	1061	
(35)	25	53	1.5	(1.5)	6	7	7	1670	—	3140	—	—	—	1100	—
(40)		61						2160	—	4020	—	—	—	1590	—
(50)		81						3820	—	7940	—	—	—	3340	—

※若選擇附定位孔的產品，出貨時將附2個定位銷一起出貨。

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~4選擇型式和數值後再行訂購。
 型式(1 Type · 2 dr · 3 長度) — 4 有無定位孔
 E-LBHN16
 E-LBHN16 — P

樹脂保持器可能有黑色和黃色兩種顏色，性能相同，請放心使用。

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type **E-LBHN** 關鍵字 **線性襯套座組** MISUMI 經濟型

於網頁搜尋生成訂購型號 於網頁搜尋生成訂購型號

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type **E-LBHN** 關鍵字 **線性襯套座組** MISUMI 經濟型

於網頁搜尋生成訂購型號 於網頁搜尋生成訂購型號

2

線性滑軌·導桿
滾珠導桿·襯套

迷你線性滑軌
P.121

低、高組裝
線性滑軌

P.131

交叉滾子滑軌
P.147

P.147

導桿

P.151

線性襯套
P.159

P.159

滾珠導桿
P.185

P.185

無給油襯套
P.208

P.208

導桿架
P.226

P.226

固定環
P.229

P.229

2

線性滑軌·導桿
滾珠導桿·襯套

迷你線性滑軌
P.121

低、高組裝
線性滑軌

P.131

交叉滾子滑軌
P.147

P.147

導桿

P.151

線性襯套
P.159

P.159

滾珠導桿
P.185

P.185

無給油襯套
P.208

P.208

導桿架
P.226

P.226

固定環
P.229

P.229