MiSUMi 經濟型 滾珠導桿 實心軸 圓法蘭螺帽 一端內螺牙型

新商品 NEW

代表型號：E−BSFM16−300−M5

3,406 元/個 1個起訂　最低為標準品 **37**折

2,896 元/個 4個起　大訂單再享 **85**折

數量	折扣	出貨日
1～3	—	9日
4～14	85折	9日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D

精密度等級	導桿軸				螺帽			
	種類	材質	硬度	表面處理	種類	材質	硬度	表面處理
N級	實心	相當於SUJ2	58HRC～	—	圓法蘭	相當於SCR420	58HRC～	—

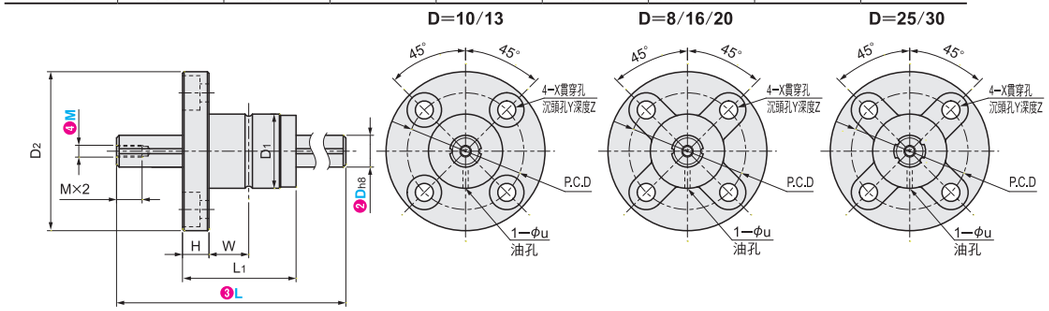

型式		3L 指定單位1mm	4M(粗螺紋)選擇	D1	容許公差	D2	L1	H	W	P.C.D	X	Y	Z	u	基本額定扭矩 動態Ct (N·m)	基本額定扭矩 靜態C0t (N·m)	基本額定荷重 動態C (kN)	基本額定荷重 靜態C0 (kN)	靜態容許力矩 M01 (N·m)	靜態容許力矩 M02 (N·m)
1Type	2Dh8																			
E−BSFM	8	60～300	3 4	16	0 −0.027	32	27	8	7.5	24	3.4	6.5	4.5	1.5	3.3	6	0.8	1.4	3.5	25.2
	10	60～400	3 4 5	21	0 −0.033	42	33	9	10.5	32	4.5	8	4		13.3	23.8	2.6	3.9	9.5	85.3
	13	60～400	4 5 6	24		44	36		11	33			4.5		19.6	36.4	3.2	5.4	15	124.6
	16	70～600	4 5 6 8	31		51	50	10	18	40			6	2	35.7	65.1	4.3	7.7	37.1	260
	20	80～700	5 6 8 10	35	0 −0.039	58	56			45	5.5	9.5	5.4		59.5	107.8	5.9	10.7	55.3	380
	25	90～900	5 6 8 10 12	42		65	71	13	26.5	52			8	3	135.1	243.6	10	15	103.5	685.9
	30	100～900	6 8 10 12 16	47		75	80		30	60	6.6	11			190.4	343	11	19.6	148.4	932.7

Order 訂購範例 請依照選定步驟1～4選擇型式和數值後再行訂購。

型式(1Type・2D) − 3L − 4M

E−BSFM16 − 300 − M5

Alterations 追加工 Order 訂購範例 型式(1Type・2D) − 3L − 4M − (SC・FC...etc.)

E−BSFM16 − 300 − M5 − SC10

Alterations	①扳手槽追加工	②平面追加工	③追加螺帽數量	④追加表面處理
				鍍鎳（淡黃色）
Code	SC	FC	NTW	NKR
Spec.	追加扳手槽加工 SC=指定單位1mm SC+ℓ1≦L D: 8 10 13 16 20 25 30 W: 7 8 8 11 14 17 22 27 ℓ1: 8 8 10 10 10 15 15	追加平面加工 指定方法 FC10−A8 FC、A=指定單位1mm FC≦3×D 1.5×D<FC 時 FC≦L/2 A=0或A≧2 D: 8 10 13 16 20 25 30 h: 1 1 1 2 2 2 2	追加1個相同規格的螺帽（1個追加為2個）	導桿軸和螺帽的表面進行鍍鎳處理（膜厚1μ以上）

④指定時，表面會呈現淡黃色，並且可能有色差。
由於表面處理工法原因，以下部位較易生鏽。
ー切斷面 ー凹槽部分 ー內螺牙部
3D圖檔中的導桿軸溝槽、螺帽的鍵槽和油孔，以及所有追加工(扳手槽、平面等)的相互位置關係僅供參考，可能與實際情形不同。

型號生成方法

方法1 Type：MiSUMi官網搜尋 E−BSFM 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字：步驟1 MiSUMi官網搜尋 滾珠導桿 一端內螺牙 於網頁搜尋生成訂購型號；步驟2 經濟型品牌選定 □MiSUMi ☑MiSUMi 經濟型

MiSUMi 經濟型 滾珠導桿 實心軸 直筒螺帽 兩端軸頸型

新商品 NEW

代表型號：E−BSJS16−300−P6−F30−Q5−E20

3,343 元/個 1個起訂　最低為標準品 **38**折

2,842 元/個 4個起　大訂單再享 **85**折

數量	折扣	出貨日
1～3	—	9日
4～14	85折	9日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD 2D 3D

精密度等級	導桿軸				螺帽			
	種類	材質	硬度	表面處理	種類	材質	硬度	表面處理
N級	實心	相當於SUJ2	58HRC～	—	直筒	相當於SCR420	58HRC～	—

本產品包含平行鍵。

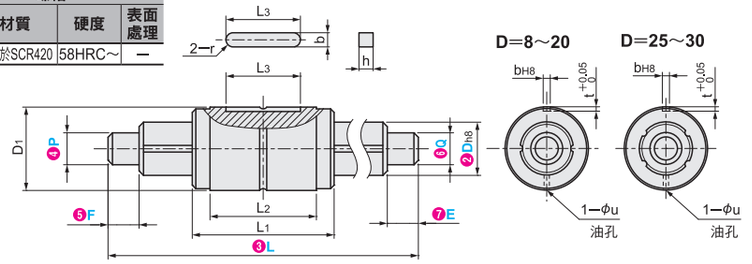

型式		3L 指定單位1mm	4P 選擇	5F 指定單位1mm	6Q 選擇	7E 指定單位1mm
1Type	2Dh8					
E−BSJS	8	60～300	4 5 6	P=4時、2≦F≦16 P≧5時、2≦F≦P×5	4 5 6	Q=4時、2≦E≦16 Q≧5時、2≦E≦Q×5
	10	60～400	4 5 6 8		4 5 6 8	
	13	60～400	5 6 8 10		5 6 8 10	
	16	70～600	5 6 8 10 12 13		5 6 8 10 12 13	
	20	80～700	8 10 12 13 15 16		8 10 12 13 15 16	
	25	90～900	8 10 12 13 15 16 20		8 10 12 13 15 16 20	
	30	100～900	10 12 13 15 16 20 25		10 12 13 15 16 20 25	

2Dh8	D1	容許公差	L1	L2	L3	bH8	h	r	t	u	基本額定扭矩 動態Ct (N·m)	基本額定扭矩 靜態C0t (N·m)	基本額定荷重 動態C (kN)	基本額定荷重 靜態C0 (kN)	靜態容許力矩 M01 (N·m)	靜態容許力矩 M02 (N·m)
8	16	0 −0.027	27	15.7	10.5	2.5	2.5	1.25	1.2	1.5	3.3	6	0.8	1.4	3.5	25.2
10	21	0 −0.033	33	20	13	3	3	1.5	1.5		13.3	23.8	2.6	3.9	9.5	85.3
13	24		36	23	15						19.6	36.4	3.2	5.4	15	124.6
16	31		50	34	17.5	3.5	3.5	1.75	2	2	35.7	65.1	4.3	7.7	37.1	260
20	35	0 −0.039	56	39.7	29	4	4	2	2.5		59.5	107.8	5.9	10.7	55.3	380
25	42		71	50.3	36					3	135.1	243.6	10	15	103.5	685.9
30	47		80	60	42						190.4	343	11	19.6	148.4	932.7

Order 訂購範例 請依照選定步驟1～7選擇型式和數值後再行訂購。

型式(1Type・2D) − 3L − 4P − 5F − 6Q − 7E

E−BSJS16 − 300 − P6 − F30 − Q5 − E20

Alterations 追加工 Order 訂購範例 型式(1Type・2D) − 3L − 4P − 5F − 6Q − 7E − (SC・FC...etc.)

E−BSJS16 − 300 − P6 − F30 − Q5 − E20 − SC10

Alterations	①扳手槽追加工	②平面追加工	③軸端鍵槽追加工	④扣環溝槽追加工	⑤追加螺帽數量	⑥追加表面處理
						鍍鎳（淡黃色）
Code	SC	FC	PKC・QKC	TA・TB	NTW	NKR
Spec.	追加扳手槽加工 SC=指定單位1mm SC+ℓ1≦Y D: 8 10 13 16 20 25 30 W: 7 8 11 14 17 22 27 ℓ1: 8 8 10 10 10 15 15	追加平面加工 指定方法 FC10−A8 FC、A=指定單位1mm FC≦3×D 1.5×D<FC 時 FC≦Y/2 A=0或A≧2 D: 8 10 13 16 20 25 30 h: 1 1 1 1 2 2 2	在軸端P(Q)部追加1處鍵槽 指定方法 PKC10(QKC10) P・Q≧8 PKC・QKC =指定單位1mm PKC・QKC≦P・Q×3 PKC(QKC)≦F(E)−1	扣環溝槽追加工 指定方法 TA10−TB10 TA、TB=指定單位1mm P・Q≧6 4≦TA・TB<F・E/2	追加1個相同規格的螺帽（1個追加為2個）	導桿軸和螺帽的表面進行鍍鎳處理（膜厚1μ以上）

PKC和TA僅能擇其一。QKC和TB僅能擇其一。⑤指定時，2個螺帽的鍵槽位置不保證同心度。
⑥指定時，表面會呈現淡黃色，並且可能有色差。由於表面處理工法原因，以下部位較易生鏽。
ー切斷面 ー凹槽部分
3D圖檔中的導桿軸溝槽、螺帽的鍵槽和油孔，以及所有追加工(扳手槽、平面等)的相互位置關係僅供參考，可能與實際情形不同。

型號生成方法

方法1 Type：MiSUMi官網搜尋 E−BSJS 於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字：步驟1 MiSUMi官網搜尋 滾珠導桿 兩端軸頸 於網頁搜尋生成訂購型號；步驟2 經濟型品牌選定 □MiSUMi ☑MiSUMi 經濟型