

MISUMI 經濟型 中大徑滾珠軸承 接觸橡膠密封式



代表型號：C-E6000DDU

16 10個起訂 元/個 **39折** 最低為標準品


數量	折扣	出貨日
10~499	-	1日

☞若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	軸承精度	使用溫度	震動等級
相當於SUJ2	GB 307 P0 JIS B 1514 0級	-20~+110°C	Z1以上

(安裝圖)

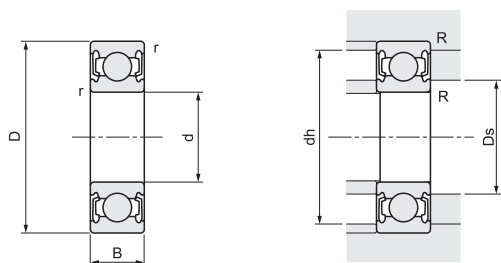

☞因產品尺寸限制，部份產品無刻印型號。

型式 1 Type	2 No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許 轉速 rpm (參考)	安裝尺寸				重量 (g) (參考)	
						Cr (動態) N	Cor (靜態) N		Ds		dh (max.)	R (max.)		
									(min.)	(max.)				
C-E	6800DDU	10	19	5	0.3	1716	840	17000	12	12	17	0.3	6	
	6900DDU		22	6		2695	1273			15000	12.5		20	10
	6000DDU		26	8		4550	1970			13000	24		32	
	6200DDU		30	9	5100	2390	12000			16	26		52	
	6300DDU		35	11	8100	3450	14000			16.5	31		7	
	6801DDU		21	5	1915	1041	14000			14	19		10	
	6901DDU	24	6	2886	1466	13000	14.5	22	22					
	6001DDU	28	8	5100	2370	12000	15.5	26	9					
	6201DDU	32	10	6800	3050	11000	17	22	15					
	6301DDU	37	12	9700	4200	12000	17	26	31					
	6802DDU	24	5	2073	1253	12000	19	30	45					
	6902DDU	28	7	4321	2259	11000	20.5	31	83					
	6002DDU	32	9	5600	2830	10000	19	20.5	31	9				
	6202DDU	35	11	7650	3750	9000	20	22.5	37	10				
	6302DDU	42	13	11400	5450	9000	20	22.5	37	41				
	6803DDU	26	5	2233	1456	11000	19	19	24	67				
	6903DDU	30	7	4588	2565	9000	19	19.5	28	113				
	6003DDU	35	10	6000	3250	8000	21	21.5	33	18				
	6203DDU	40	12	9550	4800	8000	21	23.5	36	40				
	6303DDU	47	14	13600	6650	8000	22	25.5	42	68				
6804DDU	32	7	4015	2462	9000	22	22	30	68					
6904DDU	37	9	6381	3682	8000	24	24	35	107					
6004DDU	42	12	9400	5000	8000	24	25.5	38						
6204DDU	47	14	12800	6600	8000	25	26.5	42						

型式 1 Type	2 No.	內徑 d	外徑 D	寬 B	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許 轉速 rpm (參考)	安裝尺寸				重量 (g) (參考)	
						Cr (動態) N	Cor (靜態) N		Ds		dh (max.)	R (max.)		
									(min.)	(max.)				
C-E	6304DDU	20	52	15	1.1	15900	7900	7000	26.5	28	45.5	1	145	
	6805DDU	25	37	7	0.3	4303	2932		27	27	35	0.3	24	
	6905DDU		42	9		7001	4540		28.5	40	47			
	6005DDU		47	12		10100	5850		29	30	43		0.6	79
	6205DDU	52	15	14000	7850	30	32		47	1	129			
	6305DDU	62	17	20600	11200	31.5	36		55.5		235			
	6806DDU	30	42	7	0.3	4538	3402	6000	32	32	40	0.3	27	
	6906DDU		47	9		7242	5003		34	45	53			
	6006DDU		55	13		13200	8300		35	36.5	50		1	116
	6206DDU	62	16	19500	11300	38.5	57	199						
	6306DDU	72	19	26700	15000	37	40	65	1	345				
	6807DDU	35	47	7	0.3	4729	3821	5000		38	45	0.3	32	
	6907DDU		55	10		10900	7818		39	39	51	0.6	88	
	6007DDU		62	14		16000	10300		40	41.5	57	1	151	
	6207DDU	72	17	25700	15300	41.5	44.5	65.5	284					
	6307DDU	80	21	33500	19200	43	47	72	1.5	464				
	6808DDU	40	52	7	0.3	4923	4178	5000	42	43	50	0.3	35	
	6908DDU		62	12		13678	9968		44	46	58		0.6	132
	6008DDU		68	15		16800	11500		45	47.5	63		1	190
	6208DDU	80	18	29100	17900	46.5	50.5	73.5	366					
	6308DDU	90	23	40500	24000	49	53	81	1.5	636				
	6809DDU	45	58	7	0.3	6187	5381	4000	47	47.5	56	0.3	42	
	6909DDU		68	12		14100	10830		49	50	64		0.6	148
	6009DDU		75	16		20900	15200		50	53.5	70		1	241
	6209DDU	85	19	31500	20400	51.5	55.5	78.5	420					
	6309DDU	100	25	53000	32000	54	58	91	1.5	829				
	6810DDU	50	65	7	0.3	6610	6090	4000	52	52.5	63	0.3	65	
	6910DDU		72	12		14540	11710		54	55	68		0.6	145
	6010DDU		80	16		21800	16600		55	58.5	75		1	261
	6210DDU	90	20	35000	23200	56.5	60	83.5	459					
6310DDU	110	27	62000	38500	61	64	99	2	1060					

☞kgf=N×0.101972



請依照選定步驟①~②選擇型式和數值後再行訂購。

型式 (1 Type · 2 No.)
C-E6000DDU

☞經濟型商品確認要點

內徑 d (mm)	MISUMI標準品間隙 (μm)		經濟型商品間隙 (μm)	
	最小	最大	最小	最大
僅10	2	13	4	18
10~18	3	18	6	23
18~24	5	20	8	25
24~30				
30~50	6	23	10	28

型號生成方法

方法1

MISUMI官網搜尋

Type **C-E6** **DDU**

於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋

步驟2 經濟型品牌選定

關鍵字 **軸承 中大徑滾珠**

於網頁搜尋生成訂購型號

MISUMI

經濟型

型號生成方法

方法1

MISUMI官網搜尋

Type **C-E6** **DDU**

於網頁搜尋生成訂購型號

方法2

步驟1 MISUMI官網搜尋

步驟2 經濟型品牌選定

關鍵字 **軸承 中大徑滾珠**

於網頁搜尋生成訂購型號

MISUMI

經濟型