

# MISUMI 經濟型 小徑滾珠軸承附法蘭 兩側密封式



代表型號：C-EFL684ZZ


21 10個起訂 元/個 最低為標準品 18折

數量	折扣	出貨日
10~199	-	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	軸承精度	使用溫度	震動等級
相當於SUJ2	GB 307 P0 JIS B 1514 0級	-20~+110°C	Z1以上

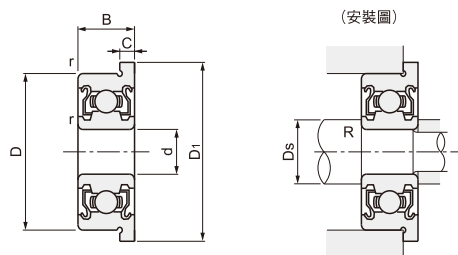

因產品尺寸限制，部份產品無刻印型號。

型式	內徑 d	外徑 D	寬 B	D1	C	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許轉速 rpm (參考)	安裝尺寸		重量 (g) (參考)
							Cr (動態) N	Cor (靜態) N		Ds (min.)	R (max.)	
C-EFL	3	6	2.5	7.2	0.6	0.1	146	52	44000	3.6	0.08	0.33
		7	3	8.1	0.8		273	91		3.9	0.1	0.53
		8	4	9.5	0.9	1	392	125	42000	4.2	0.15	0.97
		9	5	10.5	399		131	39000	1.63			
		10	4	11.5	441	153	35000	1.86				
		7	2.5	8.2	0.6	4	155	62	42000	4.6	0.08	0.35
	9	4	10.3	0.1	448		157	39000	5	0.1	1.14	
	11	4	12.5	0.15	501		193	34000	5.2	0.15	1.96	
	12	5	13.5	0.2	670		242	34000	5.6	0.2	2.53	
	13	5	15	910	340		28000	3.53				
	8	2.5	9.2	0.6	0.1		152	64	37000	6.2	0.15	0.41
	11	5	12.5	0.15	501	197	32000	6.2	0.15			2.18
	13	4	15	0.2	756	301	30000	6.6	0.2			2.84
	14	5	16	931	354	28000	3.85					
	16	5	18	0.3	1210	469	25000	7.7	0.3			5.3
	10	3	11.2	0.6	0.1	326	137	32000	6.6			0.1
	13	5	15	1.1	0.15	756	308	28000	7	0.15	3.04	
	15	7	17	1.2	0.2	945	371		7.6	0.2	4.26	
	17	6	19	1.5	0.3	1533	585		27000	8	0.3	6.61
	19	6	22	1635	620	22000	9.09					
	12	3.5	13.6	0.8	0.1	361	176		28000	8.8	0.1	1.15
	16	5	18	1.1	0.2	1127	497		25000	9.6	0.2	4.47
	19	6	22	1.5	0.3	1393	606	24000	10	0.3	8.3	
	22	7	25	2345	980	24000	13					

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~2選擇型式和數值後再行訂購。  
型式 (1Type · 2No.)  
C-EFL684ZZ

經濟型商品確認要點

內徑 d (mm)	MISUMI標準品間隙 (μm)		經濟型商品間隙 (μm)	
	最小	最大	最小	最大
小於10	2	13	7	15

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-EFL6□□ZZ 關鍵字 軸承 小徑法蘭

MISUMI 經濟型

# MISUMI 經濟型 中大徑滾珠軸承附法蘭 兩側密封式



代表型號：C-EFL6700ZZ


30 10個起訂 元/個 最低為標準品 15折

數量	折扣	出貨日
10~500	-	1日

若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。



材質	軸承精度	使用溫度	震動等級
相當於SUJ2	GB 307 P0 JIS B 1514 0級	-20~+110°C	Z1以上

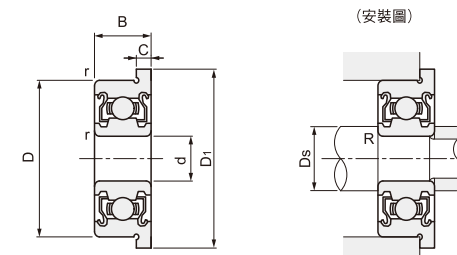

因產品尺寸限制，部份產品無刻印型號。

型式	內徑 d	外徑 D	寬 B	D1	C	r (min.)	經濟型商品確認要點 基本額定荷重		容許轉速 rpm (參考)	安裝尺寸		重量 (g) (參考)		
							Cr (動態) N	Cor (靜態) N		Ds (min.)	R (max.)			
C-EFL	10	15	4	16.5	0.8	0.15	599	305	15000	10.3	0.15	2.1		
		19	5	21	1	0.3	1201	588	24000	12	0.3	6.1		
		22	6	25	1.5		1887	891	22000	13.2		11.1		
	12	18	4	19.5	0.8	0.2	648	371	13000	12.4	0.2	3.4		
		21	5	23	1.1	0.3	1341	729	22000	14	0.3	7.1		
		24	6	26.5	1.5		2020	1026	21000			13.2		
	26	5	26	1.1	1451		877	20000	8.3					
	15	28	7	30.5	1.5	0.3	3025	1581	18000	17	0.3	19.9		
		23	4	24.5	0.8		0.2	700	461	9500		17.4	0.2	4.4
		26	5	28	1.1		1563	1019	18000	19		0.3	8.9	
	30	7	32.5	1.5	3212	1796	17000	21.4						
	20	32	7	35	1.5	0.3	2811	1723	15000	22	0.3		19.8	
		37	9	40			2	4467	2577			13000	42.8	
		7	7	1.5			3012	2052	11000	27		26.1		
	25	42	9	45	2	4901	3178	11000	50.2					

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 請依照選定步驟1~2選擇型式和數值後再行訂購。  
型式 (1Type · 2No.)  
C-EFL6700ZZ

經濟型商品確認要點

內徑 d (mm)	MISUMI標準品間隙 (μm)		經濟型商品間隙 (μm)	
	最小	最大	最小	最大
僅10	2	13	4	18
10~18	3	18	6	23
18~24	5	20	8	25
24~30				

型號生成方法 方法1 MISUMI官網搜尋 方法2 步驟1 MISUMI官網搜尋 步驟2 經濟型品牌選定

Type C-EFL6□□□ZZ 關鍵字 軸承 中大徑法蘭

MISUMI 經濟型